



Solar  Screen

MYSTIC

Design
Dekorativ - Abstufung

Beschreibung

Mit einem abgestuften mattierten Effekt über 120 cm , ermöglicht die Mystic Dekorfolie Ihre Fenster und Glaswände effektiv zu gestalten.



Eigenschaften



Garantie
5 Jahre



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung unter empfohlenen Bedingungen
3 Jahre



REACH / RoHS
Konform



Verfügbare Breiten
152 cm



Installationsart
Innen



Farbe von außen
Mattiert



Länge
30.5 m



Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)
1.26 kgCO₂e/m²

Aufbau

- 1 Polyester hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
- 2 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 3 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird



Zusammensetzung
PET



Dicke
40 µm

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	90
Sichtbare Licht-Transmission (%)	min: 42
	max: 85
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl


Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Details

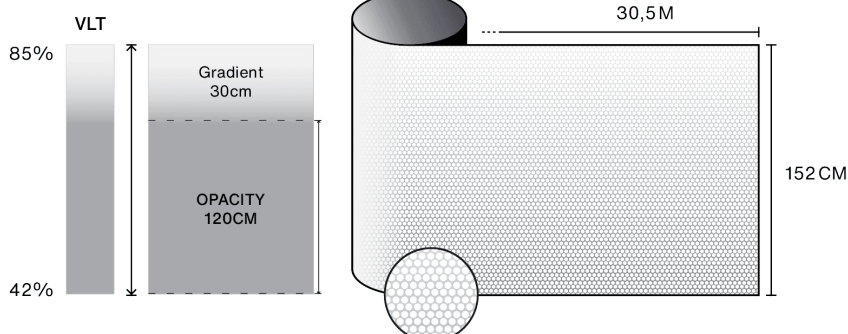

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein
Video zu Installations- und
Wartungshinweisen