



Solar  Screen

STRUCTUR

Design
Dekorativ - Linien

Beschreibung

Mit der Structur Dekorfolie können Sie effektiv Ihre Fenster und Glaswände gestalten . Diese wird mit milchigen Streifen welche sich abwechselnd anordnen geliefert.(35 mm und 5 mm). Zwischen den beiden unterschiedlichen großen milchigen Streifen befinden sich klare Streifen.



Entdecken Sie das
Produkt per Video

Eigenschaften

	Garantie	5 Jahre
	Feuerwiderstandsklasse	M1
	Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
	REACH / RoHS	Konform
	Verfügbare Breiten	152 cm
	Installationsart	Innen
	Farbe von außen	Mattiert
	Länge	30,5 m
	Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	1.26 kgCO2e/m ²

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	90
Sichtbare Licht-Transmission (%)	54
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl

Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Aufbau

- 1 Polyester hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
- 2 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 3 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




Zusammensetzung
PET



Dicke
40 µm

Details

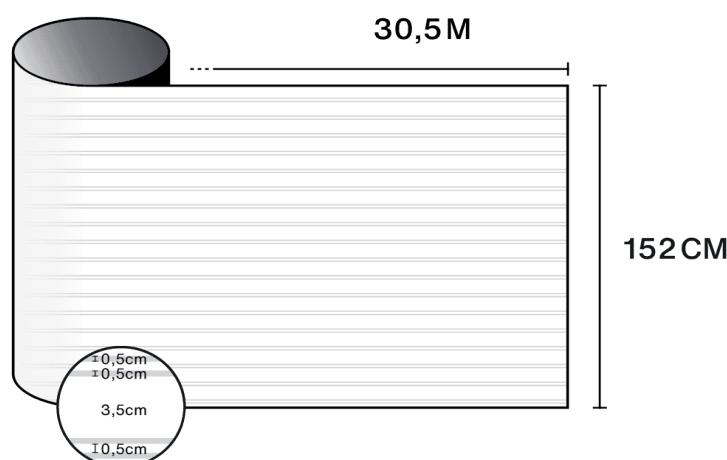

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen