



Solar  Screen

WHITEBOARD

Design

Whiteboard Folie - Whiteboard

Beschreibung

Diese PET-basierte Folie verwandelt Ihre glatten Oberflächen oder Glasoberflächen in ein abwischbares Whiteboard. Darüber hinaus ist die Folie aufgrund Ihrer homogenen Klebeseite für eine Anwendung auf Glastrennwänden geeignet.



Eigenschaften

 Garantie	2 Jahre
 Feuerwiderstandsklasse	M1
 Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
 REACH / RoHS	Konform
 Verfügbare Breiten	152 cm
 Installationsart	Innen
 Farbe von außen	Weiß
 Länge	30.5 m
 Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	1.26 kgCO ₂ e/m ²

Aufbau

- 1 Kratz-resistente Beschichtung, hoch kompatibel mit Whiteboard-Markern
- 2 gefärbtes Polyester
- 3 Verbindender Klebstoff
- 4 gefärbtes Polyester
- 5 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird




Zusammensetzung
PET



Dicke
115 µm

Details

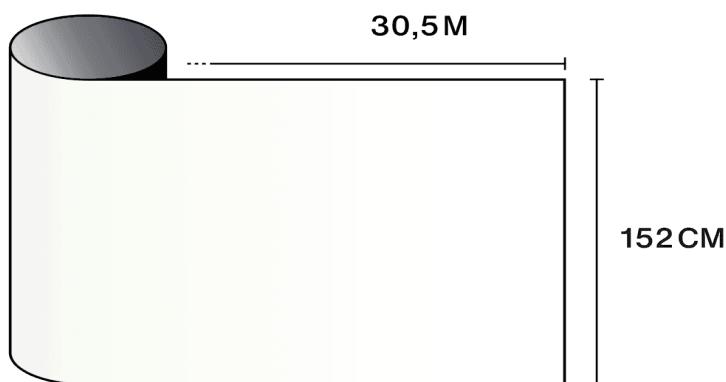

Optische und Solare Eigenschaften

 UV-Abweisung (%)	99
 Sichtbare Licht-Transmission (%)	8
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl

Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

 Klarglas Einscheibenverglasung	✓
 Getönte Einscheibenverglasung	!
 Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
 Klarglas Doppelverglasung	!
 Getönte Doppelverglasung	✗
 Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
 Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✗
 VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✗
 VSG - Int. klar Doppelverglasung	✗

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen