



**Solar Screen**

## YELLOW C

Design  
Farbig - Transparent

### Beschreibung

Die Fensterfolie Gelb C verleiht einen gelben Farbton dem Glas ohne die Transparenz zu beeinträchtigen. Es ist der perfekte Weg, um jede Innenverglasung (zB. Trennwände, Duschabtrennungen, etc.) mit einem Hauch von Farbe zu beleben.



Entdecken Sie das  
Produkt per Video

### Eigenschaften

	<b>Garantie</b>	5 Jahre
	<b>Feuerwiderstandsklasse</b>	M1
	<b>Lagerung unter empfohlenen Bedingungen</b>	3 Jahre
	<b>REACH / RoHS</b>	Konform
	<b>Verfügbare Breiten</b>	152 cm
	<b>Installationsart</b>	Innen
	<b>Farbe von außen</b>	Gelb
	<b>Länge</b>	30.5 m
	<b>Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)</b>	1.26 kgCO2e/m <sup>2</sup>

### Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Gefärbtes Polyester von hoher optischer Qualität
- 3 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 4 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird



**Zusammensetzung**  
PET



**Dicke**  
40 µm

### Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	42
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl


### Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✗

✓ Ja    ✗ Nicht empfohlen    ! Vorsicht

### Details

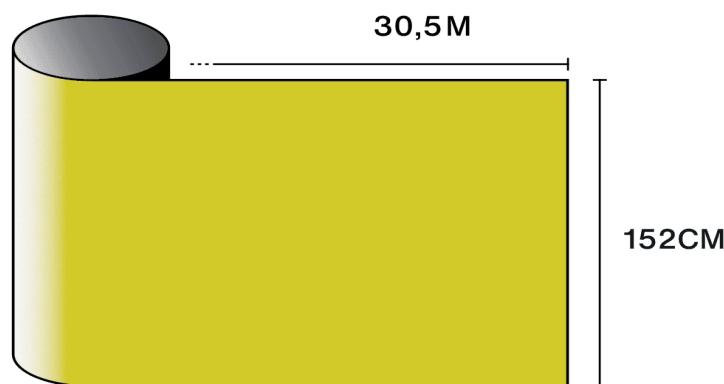

### Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-F02) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen