



Solar  Screen

AURORA SUMMER

Diseño
Colores - Dicroico

Descripción

Con un efecto espejo camaleón, esta lámina dicroica posee diversas tonalidades según el ángulo de posicionamiento. Usando la luz como materia prima, la lámina autoadhesiva Aurora aporta un tintado dicroico con tonos cálidos a sus ventanas, mamparas y otras superficies acristaladas.



Descubrir el producto
en vídeo

Características

	Garantía	5 años
	Clasificación de resistencia al fuego	M1
	Almacenamiento en condiciones recomendadas	3 años
	REACH / RoHS	Conforme
	Anchos disponibles	135 cm
	Tipo de instalación	Interior
	Color desde el exterior	Color Cálido
	Longitud	30.5 m
	Huella de carbono del producto (LCA)	1.26 kgCO ₂ e/m ²

Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	95
Transmisión de luz visible (%)	72
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión

Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	!
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	!
Cristal doble teñido	!
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	!
Stadip Ext. claro doble	!
Stadip Int. claro doble	✗


✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster teñido de alta calidad óptica
- 3 Adhesivo de unión
- 4 Poliéster de alta calidad óptica
- 5 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 6 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

Composición PET **Espesor** 55 µm

Detalles

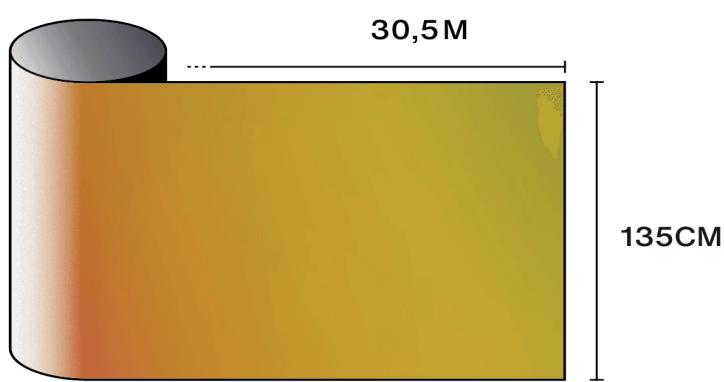

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento