

Solar  Screen

AURORA WINTER

Diseño

Colores - Dicroico

Descripción

Con un efecto espejo camaleón, esta lámina dicroica posee diversas tonalidades según el ángulo de posicionamiento. Usando la luz como materia prima, la lámina autoadhesiva Aurora aporta un tintado dicroico con tonos fríos a sus ventanas, mamparas y otras superficies acristaladas.



Descubrir el producto
en vídeo

Características

**Garantía**
5 años**Clasificación de resistencia al fuego**
M1**Almacenamiento en condiciones recomendadas**
3 años**REACH / RoHS**
Conforme**Anchos disponibles**
135 cm**Tipo de instalación**
Interior**Color desde el exterior**
Color Frío**Longitud**
30.5 m**Huella de carbono del producto (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster teñido de alta calidad óptica
- 3 Adhesivo de unión
- 4 Poliéster de alta calidad óptica
- 5 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 6 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

**Composición**
PET**Espesor**
55 µm

Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%) 95

Transmisión de luz visible (%) 72

Adhesivo Acrílico sensible a la presión

Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro ✓

Cristal simple teñido !

Cristal simple teñido reflectante ✓

Cristal doble claro !

Cristal doble teñido !

Cristal doble teñido reflectante ✓


Doble acristalamiento relleno de gas - Low E !

Stadip Ext. claro doble !

Stadip Int. claro doble ✗

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Detalles

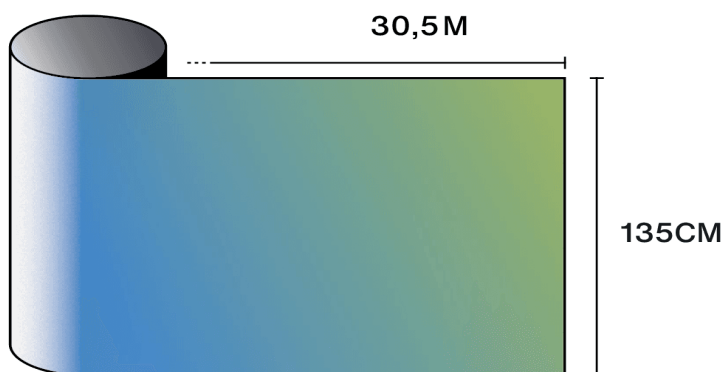

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento