



Solar  Screen

AZUR BLUE C

Diseño
Colores - Transparente

Descripción

Cuando se adhiere a un cristal, la lámina transparente Blue Azure C aporta un tono azul, sin que el cristal pierda su transparencia. Añade un toque de color y dinamismo a cualquier vidrio interior (mamparas de cristal etc).



Descubrir el producto
en vídeo

Características

| | |
|--|---|
|  Garantía | 5 años |
|  Clasificación de resistencia al fuego | M1 |
|  Almacenamiento en condiciones recomendadas | 3 años |
|  REACH / RoHS | Conforme |
|  Anchos disponibles | 152 cm |
|  Tipo de instalación | Interior |
|  Color desde el exterior | Azul |
|  Longitud | 30.5 m |
|  Huella de carbono del producto (LCA) | 1.26 kgCO ₂ e/m ² |

Propiedades ópticas y solares

| | |
|---------------------------------------|----|
| Rechazo UV (%) | 99 |
| Transmisión de luz visible (%) | 44 |

Adhesivo

Acrílico sensible a la presión

Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

| | |
|---|---|
| Cristal simple claro | ! |
| Cristal simple teñido | ! |
| Cristal simple teñido reflectante | ! |
| Cristal doble claro | ! |
| Cristal doble teñido | ! |
| Cristal doble teñido reflectante | ! |
| Doble acristalamiento relleno de gas - Low E | ! |
| Stadip Ext. claro doble | ! |
| Stadip Int. claro doble | ! |

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster teñido de alta calidad óptica
- 3 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 4 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación




Composición
PET



Espesor
40 µm

Detalles

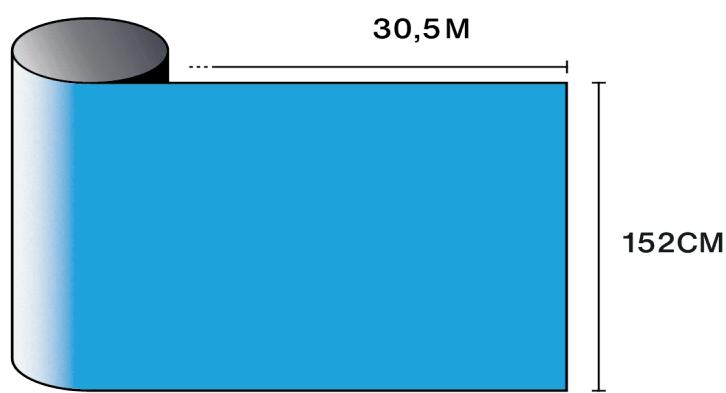

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento