



Solar  Screen

## BLACK OPAQUE

Diseño

Discreción - Privacidad

### Descripción

La lámina Opaque Noir anula la visibilidad tanto desde el interior como el exterior. Impide casi por completo el paso de luz, siendo perfecta para ocultar sus almacenes, stock, etc.



Descubrir el producto  
en vídeo

### Características

	<b>Garantía</b>	10 años
	<b>Clasificación de resistencia al fuego</b>	M1
	<b>Almacenamiento en condiciones recomendadas</b>	3 años
	<b>REACH / RoHS</b>	Conforme
	<b>Anchos disponibles</b>	152 cm, 183 cm
	<b>Tipo de instalación</b>	Interior
	<b>Color desde el exterior</b>	Negro
	<b>Longitud</b>	30.5 m
	<b>Huella de carbono del producto (LCA)</b>	1.30 kgCO2e/m <sup>2</sup>

### Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster teñido de alta calidad óptica
- 3 Adhesivo de unión
- 4 Poliéster de alta calidad óptica
- 5 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 6 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

 **Composición** PET     **Espesor** 60 µm

### Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	99
Transmisión de luz visible (%)	0.5
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión


### Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	!
Cristal simple teñido	✗
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	!
Cristal doble teñido	✗
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✗
Stadip Ext. claro doble	✗
Stadip Int. claro doble	✗

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

### Detalles

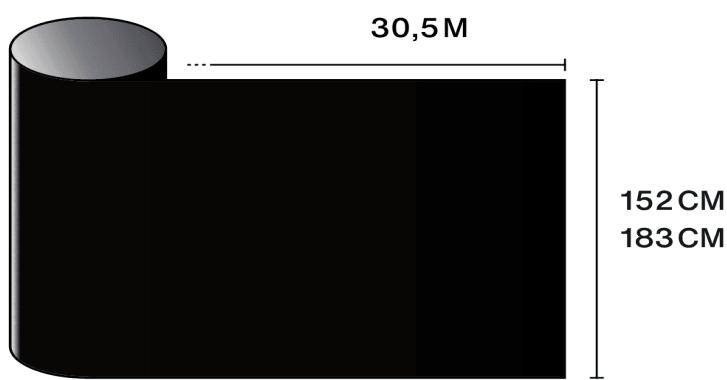

### Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento