



Solar  Screen

BLUE 40 C

Diseño
Colores - Transparente

Descripción

Blue 40 C reduce significativamente el calor solar mientras conserva una buena parte de la luz natural. Ayuda a disminuir el deslumbramiento y aporta al edificio un toque colorido, estético y personalizado.



Descubrir el producto
en vídeo

Características

	Garantía	99
	10 años	
	Clasificación de resistencia al fuego	66
	M1	
	Almacenamiento en condiciones recomendadas	Acrílico sensible a la presión
	3 años	
	Anchos disponibles	152 cm
	Tipo de instalación	Interior
	Color desde el exterior	Azul
	Longitud	30.5 m

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster de alta calidad óptica con revestimiento de partículas metálicas bloqueadoras del IR
- 3 Adhesivo de unión
- 4 Poliéster teñido de alta calidad óptica
- 5 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 6 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación



Composición
PET



Espesor
40 µm

Propiedades ópticas y solares

	Rechazo UV (%)	99
	Transmisión de luz visible (%)	66
	Adhesivo	Acrílico sensible a la presión


Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

	Cristal simple claro	✓
	Cristal simple teñido	!
	Cristal simple teñido reflectante	✓
	Cristal doble claro	!
	Cristal doble teñido	!
	Cristal doble teñido reflectante	✓
	Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	!
	Stadip Ext. claro doble	!
	Stadip Int. claro doble	✗

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Detalles

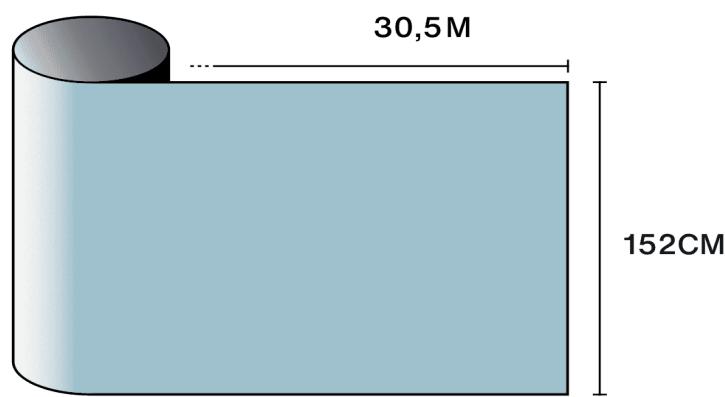

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento