



Solar Screen

Descripción

Chrome 270 XC ofrece una superior reducción del calor solar mientras permite el paso controlado y agradable de una cantidad de luz natural. El sutil acabado de espejo garantiza un excelente control del deslumbramiento y privacidad diurna, mientras que su diseño elegante y moderno mejora la estética de cualquier fachada, convirtiéndolo en la opción ideal para instalaciones de alta gama.

CHROME 270 XC


Control Solar

Plata - Exterior

Transmisión de luz visible (%)




Reflexión de luz visible - Externa (%)



Rechazo UV (%)



Rechazo total de energía solar (%)

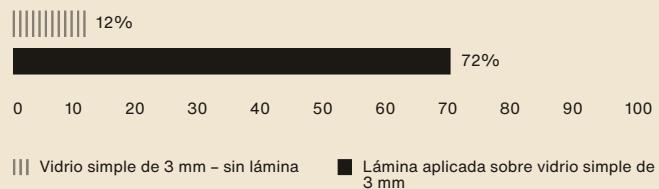

Características


	Garantía 10 años
	Clasificación de resistencia al fuego M1
	Almacenamiento en condiciones recomendadas 3 años
	REACH / RoHS Conforme
	Anchos disponibles 91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
	Tipo de instalación Exterior
	Color desde el exterior Plata Media
	Longitud 30.5 m
	Huella de carbono del producto (LCA) 1.16 kgCO2e/m ²

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster de alta calidad óptica con revestimiento de partículas metálicas bloqueadoras del IR
- 3 Adhesivo de unión
- 4 Poliéster de alta calidad óptica
- 5 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 6 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

 **Composición**
PET  **Espesor**
60 µm

Detalles

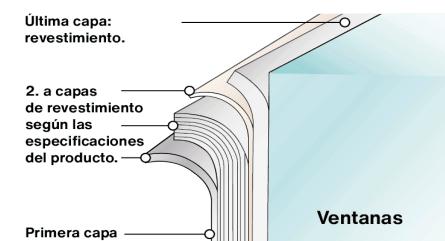

Beneficios energéticos y medioambientales⁰¹

	Ahorro energético 93.9 kWh/m ² /año
	Reducción de la huella de carbono 29.7 kgCO2/m ²
	Ahorro financiero 22 euros/m ² /año



Accede a nuestro
calculador de ahorro de
energía

Propiedades ópticas y solares

Tipo de vidrio	Vidrio simple 3 mm	Doble Low-E		
Rechazo UV (%)	25	99	40	99
Transmisión de luz visible (%)	91	30	82	27
Reflexión de luz visible - Externa (%)	8	43	11	43
Reflexión de luz visible - Interna (%)	8	43	12	43
Reflexión de energía solar (%)	5	53	12	54
Absorción de energía solar (%)	8	26	28	30
Transmisión de energía solar (%)	87	21	60	16
Rechazo total de energía solar (%)	12	72	35	81
Rechazo de infrarrojos (780-2500 nm) (%)	16	79	16	88
Reducción del deslumbramiento (%)	-	67	-	64
Coeficiente de sombreado	-	0.32	-	0.29
Valor g	0.88	0.28	0.65	0.19
Valor U (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Consejos de aplicación⁰²

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas	✗
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante al menos un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película. Para instalaciones externas, aplique silicona alrededor del perímetro de la película para prevenir la oxidación. Por favor, consulte el aviso «Nueva Garantía para Películas Externas».



Acceder al vídeo
con consejos
de instalación y
mantenimiento

⁰¹ Valores basados en un estudio realizado en un edificio climatizado ubicado en Luxemburgo, con una película aplicada sobre un doble acristalamiento low-E, orientado al Este. Los meses de calefacción considerados van de octubre a marzo, y los de refrigeración de abril a septiembre. Se considera un sistema de calefacción eléctrico tipo bomba de calor con una eficiencia de producción de 3,5 y un sistema de refrigeración eléctrica con una eficiencia de 3. Para más información, visita nuestra herramienta en línea.

⁰² Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico. Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.