



Solar  Screen

CLEAR PRINT PET 4 C

**Diseño
Decorativo - Impresión**

Descripción

La lámina Clear Print PET 4 C puede imprimirse en máquinas con capacidad de impresión UV.



Características

	Garantía 5 años
	Clasificación de resistencia al fuego M1
	Almacenamiento en condiciones recomendadas 3 años
	REACH / RoHS Conforme
	Anchos disponibles 183 cm
	Tipo de instalación Interior
	Color desde el exterior Transparente
	Longitud 30.5 m
	Huella de carbono del producto (LCA) 1.26 kgCO ₂ e/m ²

Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	99
Transmisión de luz visible (%)	88
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión

Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Construcción

- 1 Poliéster de alta calidad óptica
- 2 Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la película en caso de impacto, se polimeriza con el vidrio en 30 días
- 3 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación




Composición
PET



Espesor
120 µm

Detalles

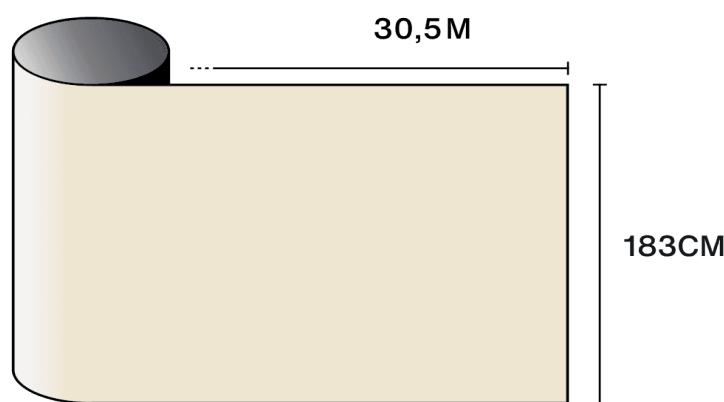

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento