



Solar  Screen

FUTURA

Diseño

Decorativo - Degradado

Descripción

Decorada con una onda en tonos degradados, la lámina autoadhesiva Futura aporta un toque vanguardista a sus ventanas, mamparas y otras superficies acristaladas.



Descubrir el producto
en vídeo

Características

	Garantía 5 años
	Clasificación de resistencia al fuego M1
	Almacenamiento en condiciones recomendadas 3 años
	REACH / RoHS Conforme
	Anchos disponibles 152 cm
	Tipo de instalación Interior
	Color desde el exterior Esmerilado
	Longitud 30.5 m
	Huella de carbono del producto (LCA) 1.26 kgCO ₂ e/m ²

Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	90
Transmisión de luz visible (%)	min: 42
	max: 85

Adhesivo	Acrílico sensible a la presión
----------	--------------------------------

Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Construcción

- 1 Poliéster de alta calidad óptica con diseño impreso
- 2 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 3 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación




Composición
PET



Espesor
40 µm

Detalles

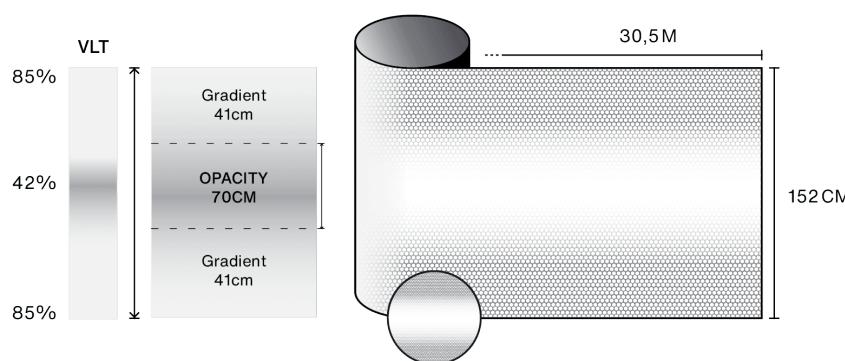

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento