



Solar  Screen

MAT FROST PVC

Diseño

Discreción - Base MAT PVC










Descripción

La lámina de privacidad mate Mat Frost PVC está diseñada para proteger de miradas curiosas. Completamente translúcida, permite el paso de una buena parte de luz natural. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.



Descubrir el producto
en vídeo

Características

-  **Garantía**
5 años
-  **Clasificación de resistencia al fuego**
M1
-  **Almacenamiento en condiciones recomendadas**
3 años
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Anchos disponibles**
152 cm
-  **Tipo de instalación**
Interior
-  **Color desde el exterior**
Esmerilado
-  **Longitud**
50 m
-  **Huella de carbono del producto (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	95
Transmisión de luz visible (%)	70
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión

Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓


✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Construcción

- 1 PVC monomérico esmerilado de 100µm
- 2 Adhesivo semi-permanente que permite el desgasificado de la superficie y limita la transferencia al retirarla
- 3 Forro de PET o papel siliconado desechable para corte digital

-  **Composición**
PVC
-  **Espesor**
100 µm

Detalles

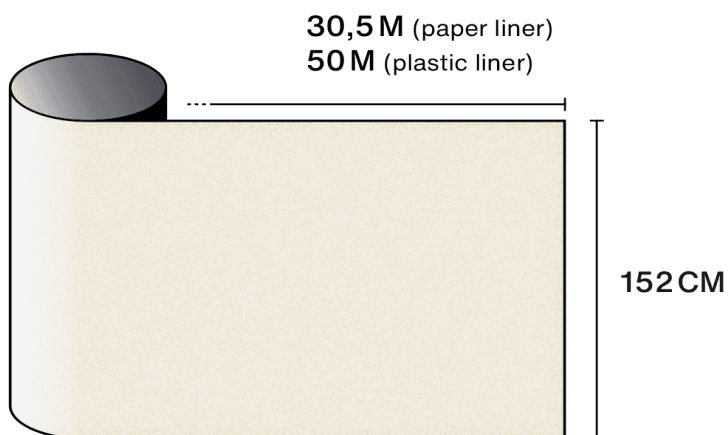

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento