



Solar  Screen

## MAT SILVER PET

Diseño  
Colores - Mate

### Descripción

La lámina de privacidad Mat Metal está diseñada para proteger de miradas curiosas. Completamente translúcida, permite el paso de una buena parte de luz natural.

### Características

	<b>Garantía</b>	99
	10 años	
	<b>Clasificación de resistencia al fuego</b>	6
	M1	
	<b>Almacenamiento en condiciones recomendadas</b>	Acrílico sensible a la presión
	3 años	
	<b>REACH / RoHS</b>	
	Conforme	
	<b>Anchos disponibles</b>	
	152 cm	
	<b>Tipo de instalación</b>	
	Interior	
	<b>Color desde el exterior</b>	
	Plata	
	<b>Longitud</b>	!
	30.5 m	
	<b>Huella de carbono del producto (LCA)</b>	
	1.26 kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>	

### Propiedades ópticas y solares

	<b>Rechazo UV (%)</b>	99
	Transmisión de luz visible (%)	6
	Adhesivo	

### Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

	Cristal simple claro	✓
	Cristal simple teñido	✓
	Cristal simple teñido reflectante	✓
	Cristal doble claro	!
	Cristal doble teñido	✗
	Cristal doble teñido reflectante	✓
	Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✗
	Stadip Ext. claro doble	!
	Stadip Int. claro doble	✗

✓ Sí    ✗ No recomendado    ! Precaución

### Construcción

- 1 Poliéster esmerilado con superficie satinada
- 2 Adhesivo de unión
- 3 Poliéster teñido de alta calidad óptica
- 4 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 5 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación




**Composición**  
PET



**Espesor**  
60 µm

### Detalles

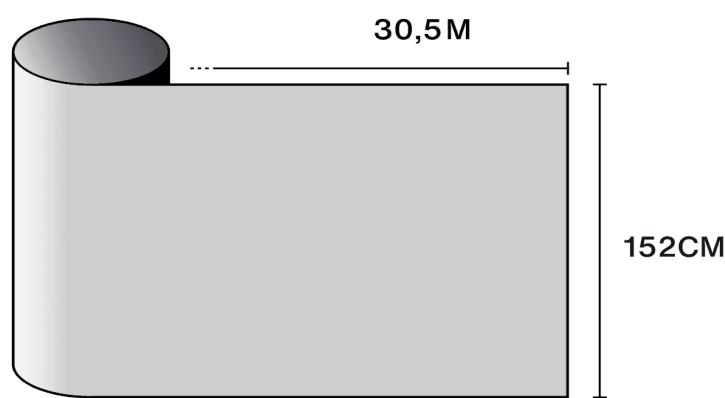

### Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento