



Solar  Screen

## MAT SILVER PVC










Diseño

Discreción - Base MAT PVC

### Descripción



La lámina de privacidad Mat Silver PVC está diseñada para proteger de miradas curiosas. Completamente translúcida, permite el paso de una buena parte de luz natural.

## Características

-  **Garantía**  
5 años
-  **Clasificación de resistencia al fuego**  
M1
-  **Almacenamiento en condiciones recomendadas**  
3 años
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Anchos disponibles**  
122 cm, 152 cm
-  **Tipo de instalación**  
Exterior
-  **Color desde el exterior**  
Esmerilado
-  **Longitud**  
50 m
-  **Huella de carbono del producto (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Construcción

- 1 PVC fundido de 75µm
- 2 Adhesivo semi-permanente que permite el desgasificado de la superficie y limita la transferencia al retirarla
- 3 Lámina de liberación de papel para corte digital

-  **Composición**  
PVC
-  **Espesor**  
75 µm

## Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	95
Transmisión de luz visible (%)	60
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión


## Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓

✓ Sí    ✗ No recomendado    ! Precaución

## Detalles

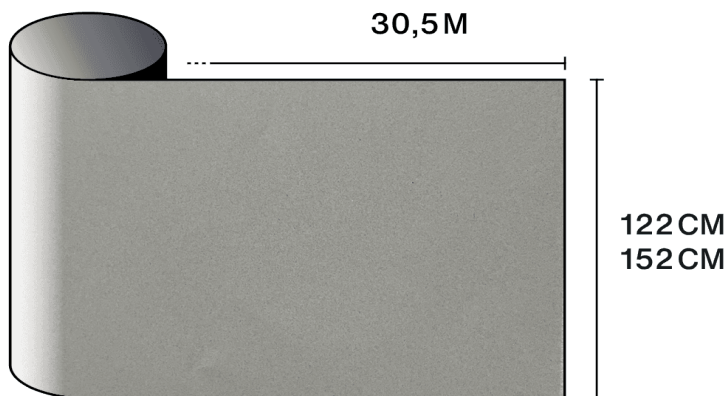

## Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento