



Solar  Screen

## MAT WHITE PET

Diseño

Discreción - Base MAT PET










### Descripción

La lámina de privacidad Mat Blanc está diseñada para proteger de miradas curiosas. Completamente translúcida, permite el paso de una buena parte de luz natural.



Descubrir el producto  
en vídeo

## Características

-  **Garantía**  
10 años
-  **Clasificación de resistencia al fuego**  
M1
-  **Almacenamiento en condiciones recomendadas**  
3 años
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Anchos disponibles**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Tipo de instalación**  
Interior
-  **Color desde el exterior**  
Blanco
-  **Longitud**  
30.5 m
-  **Huella de carbono del producto (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Construcción

- 1 Poliéster esmerilado con superficie satinada
- 2 Adhesivo de unión
- 3 Poliéster de alta calidad óptica
- 4 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 5 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación

-  **Composición**  
PET
-  **Espesor**  
60 µm

## Propiedades ópticas y solares

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Rechazo UV (%)                 | 95                             |
| Transmisión de luz visible (%) | 40                             |
| Adhesivo                       | Acrílico sensible a la presión |


## Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

|  |   |
|--|---|
| Cristal simple claro                         | ✓ |
| Cristal simple teñido                        | ✓ |
| Cristal simple teñido reflectante            | ✓ |
| Cristal doble claro                          | ✓ |
| Cristal doble teñido                         | ✓ |
| Cristal doble teñido reflectante             | ✓ |
| Doble acristalamiento relleno de gas - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. claro doble                      | ✓ |
| Stadip Int. claro doble                      | ✓ |

✓ Sí    ✗ No recomendado    ! Precaución

## Detalles

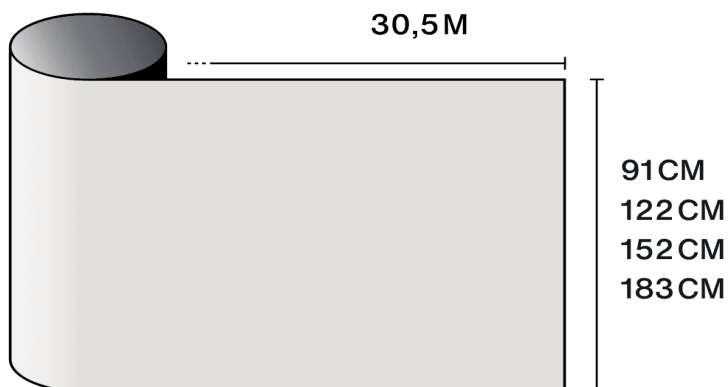

## Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de  
instalación y mantenimiento