



Solar  Screen

ORANGE C

Diseño

Colores - Transparente

Descripción

Instalada sobre un acristalamiento claro, la lámina transparente Orange C aporta un tono anaranjado, conservando una perfecta transparencia. Aporta un toque de color y dinamismo a cualquier acristalamiento interior (mamparas, duchas, etc.)



Descubrir el producto
en vídeo

Características



Garantía
5 años



Clasificación de resistencia al fuego
M1



Almacenamiento en condiciones recomendadas
3 años



REACH / RoHS
Conforme



Anchos disponibles
152 cm



Tipo de instalación
Interior



Color desde el exterior
Naranja



Longitud
30.5 m



Huella de carbono del producto (LCA)
1.56 kgCO₂e/m²

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster teñido de alta calidad óptica
- 3 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 4 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación



Composición
PET



Espesor
37 µm

Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	99
Transmisión de luz visible (%)	25
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión


Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	✓
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	✓
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	✓

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Detalles

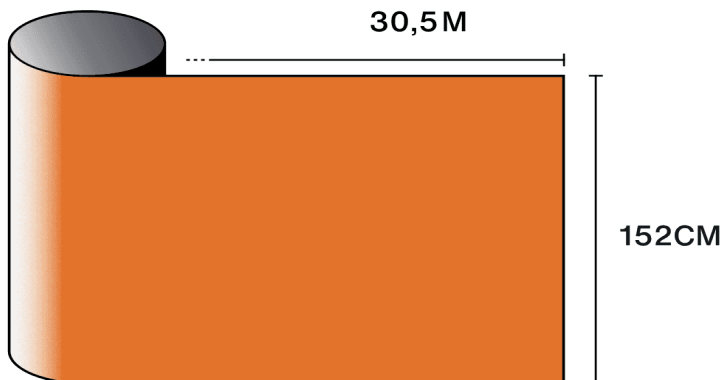

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento