

Solar Screen

ARTIKA - X

Contrôle Solaire


Polycarbonate - Extérieur

Description

Réfléchissant et auto-adhésif, le film Artika - X a été spécialement étudié pour résoudre les problèmes de protection solaire, tels que chaleur, éblouissement ou décoloration des polycarbonates et autres matériaux de synthèse.

Certified B Corporation


Transmission lumière visible (%)

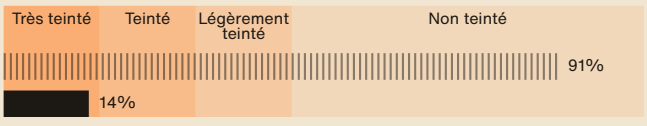


Réflexion lumière visible – Externe (%)



Rejet UV (%)



Énergie solaire totale rejetée (%)

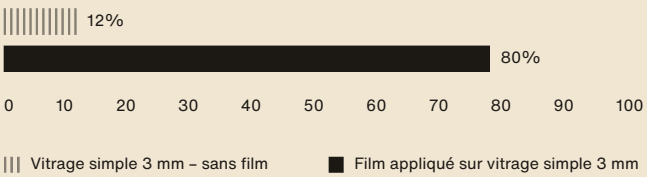

Solar Screen

ARTIKA - X

Contrôle Solaire
Polycarbonate - Extérieur

Caractéristiques

Garantie
Jusqu'à 4 ans

Classe de résistance au feu
M1

Stockage dans conditions recommandées
3 ans

REACH / RoHS
Conforme

Largeurs disponibles
152 cm

Type d'installation
Extérieur

Couleur depuis extérieur
Blanc

Longueur
50 m

Empreinte carbone du produit (LCA)
1.56 kgCO2e/m²


Construction

1 PVC coulé 75 µm
2 Adhésif semi-permanent permettant le dégazage de la surface et limitant le transfert lors du retrait
3 Liner papier permettant la découpe numérique

Composition
PVC

Épaisseur
80 µm

Détails

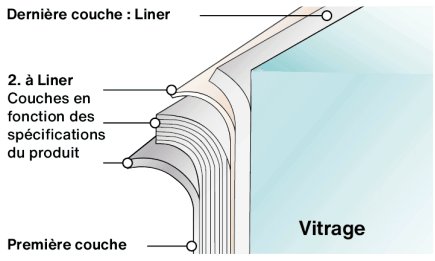

Bénéfices énergétiques et environnementaux[01]

Économies d'énergie
N/A

Réduction de l'empreinte carbone
N/A

Économies financières
N/A

Accéder à notre calculateur d'économies d'énergie

Propriétés optiques et solaires

	Simple vitrage 3 mm		Double Low-E	
Type de vitrage	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV (%)	25	99	40	N/A
Transmission lumière visible (%)	**91**	**14**	**82**	**N/A**
Réflexion lumière visible – Externe (%)	8	72	11	N/A
Réflexion lumière visible – Interne (%)	8	44	12	N/A
Réflexion d'énergie solaire (%)	5	59	28	N/A
Absorption d'énergie solaire (%)	8	25	12	N/A
Transmission d'énergie solaire (%)	87	16	60	N/A
Énergie solaire totale rejetée (%)	**12**	**80**	**35**	**N/A**
Réduction de l'éblouissement (%)	-	88	-	N/A
Coefficient d'ombrage	-	0.2	-	N/A
Valeur g	**0.88**	**0.18**	**0.65**	**N/A**
Coefficient U (W/m².°C)	5.8	0.22	1.1	N/A

Conseils d'application[02]

Situation verticale et pour une surface vitrée strandard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	!
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	!
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	!
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui × Déconseillé ! Prudence

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.

Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance

01 Valeurs basées sur une étude réalisée sur un bâtiment climatisé situé au Luxembourg, avec un film posé sur un double vitrage low-E, orienté à l'Est. Les mois de chauffe considérés vont de d'octobre à mars, et les mois de climatisation d'avril à septembre.- Nous considérons un chauffage électrique de type pompe à chaleur, avec un rendement de production de 3,5 et un système de climatisation électrique avec un rendement de 3. Pour plus d'information, rendez-vous sur notre outil en ligne.

02 Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.
Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.