



Solar  Screen

BLUE 40 C

Design
Couleurs - Transparent

Description

Le film Bleu 40 C réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une bonne partie de la lumière naturelle. Il permet de diminuer l'éblouissement et apporte au bâtiment une touche colorée, esthétique et personnalisée.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

	Garantie	99
	10 ans	
	Classe de résistance au feu	66
	M1	
	Stockage dans conditions recommandées	Acrylique sensible à la pression
	3 ans	
	Largeurs disponibles	152 cm
	Type d'installation	Intérieur
	Couleur depuis extérieur	Bleu
	Longueur	30.5 m

Construction

- Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- Polyester de haute qualité optique avec revêtement métallique bloquant les IR
- Adhésif de liaison
- Polyester teinté de haute qualité optique
- Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- Liner de protection PET, jetable après installation



Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Propriétés optiques et solaires

	Rejet UV (%)	99
	Transmission lumière visible (%)	66

Colle

Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


	Vitrage clair simple	✓
	Vitrage teinté simple	!
	Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
	Vitrage clair double	!
	Vitrage teinté double	!
	Vitrage teinté réfléchissant double	✓
	Vitrage double gaz - Low E	!
	Stadip Ext. clair double	!
	Stadip Int. clair double	✗

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m2, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

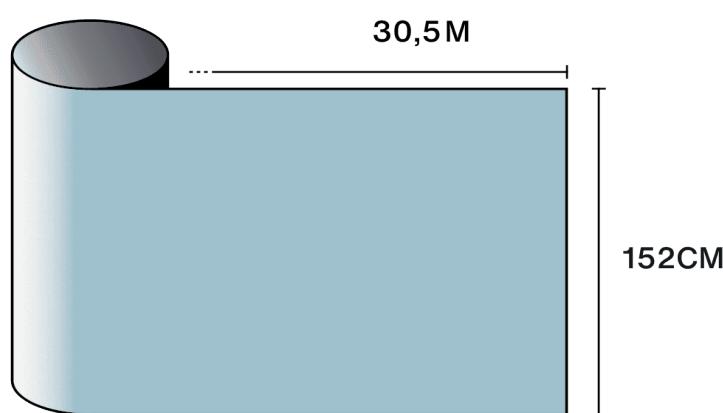

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 CL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance