



Solar  Screen

CLEAR PRINT PET Easystick

Design
Decoratif - Impression

Description

Ce support média dernière génération accepte tout type d'impression.
Son adhésif silicone simplifie la pose comme la dépose.

Caractéristiques

	Garantie 10 ans
	Classe de résistance au feu M1
	Stockage dans conditions recommandées 3 ans
	REACH / RoHS Conforme
	Largeurs disponibles 152 cm
	Type d'installation Intérieur
	Couleur depuis extérieur Transparent
	Longueur 30.5 m
	Empreinte carbone du produit (LCA) 1.26 kgCO ₂ e/m ²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	90
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

 Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

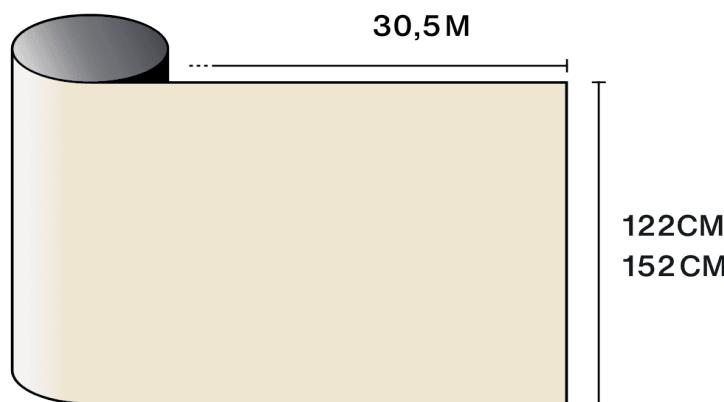
Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Revêtement spécial pour impression
- 2 Polyester de haute qualité optique
- 3 Adhésif silicone, installation à sec rapide, pose et retrait faciles
- 4 Liner de protection PET, jetable après installation


Composition
PET

Épaisseur
140 µm

Détails

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 CL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance