



Solar  Screen

FUTURA

Design
Decoratif - Dégradé

Description

Affichant une onde dégradée, le film décoratif Futura assure un style avant-gardiste à vos vitrages et cloisons.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

**Garantie**
5 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Dépoli**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%) 90

Transmission lumière visible (%) min: 42

max: 85

Colle

Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple ✓

Vitrage teinté simple ✓

Vitrage teinté réfléchissant simple ✓

Vitrage clair double ✓

Vitrage teinté double ✓

Vitrage teinté réfléchissant double ✓

Vitrage double gaz - Low E ✓

Stadip Ext. clair double ✓

Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
40 µm

Détails

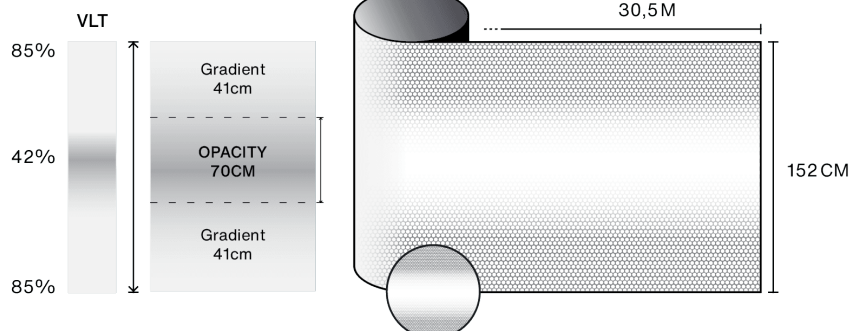

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance