



Solar  Screen

**GREEN LIME C**

Design  
Couleurs - Transparent

#### Description

Posé sur un vitrage clair, le film transparent Vert Citron C lui donne une teinte verte soutenue, tout en conservant une parfaite transparence. Il apporte une touche colorée et dynamique à toute vitre intérieure (cloisons, douches, etc.).



Découvrir le produit  
en vidéo

## Caractéristiques

**Garantie**  
5 ans**Classe de résistance au feu**  
M1**Stockage dans conditions recommandées**  
3 ans**REACH / RoHS**  
Conforme**Largeurs disponibles**  
152 cm**Type d'installation**  
Intérieur**Couleur depuis extérieur**  
Vert**Longueur**  
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**  
1.26 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Propriétés optiques et solaires

|              |    |
|--------------|----|
| Rejet UV (%) | 95 |
|--------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Transmission lumière visible (%) | 55 |
|----------------------------------|----|

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Colle | Acrylique sensible à la pression |
|-------|----------------------------------|

## Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

|                      |   |
|----------------------|---|
| Vitrage clair simple | ✓ |
|----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Vitrage teinté simple | ! |
|-----------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Vitrage teinté réfléchissant simple | ✓ |
|-------------------------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Vitrage clair double | ✓ |
|----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Vitrage teinté double | ! |
|-----------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Vitrage teinté réfléchissant double | ✓ |
|-------------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Vitrage double gaz - Low E | ✓ |
|----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Stadip Ext. clair double | ✓ |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Stadip Int. clair double | ! |
|--------------------------|---|

✓ Oui    ✗ Déconseillé    ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

## Construction

- 1 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- 2 Polyester teinté de haute qualité optique
- 3 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 4 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**  
PET**Épaisseur**  
40 µm

## Détails

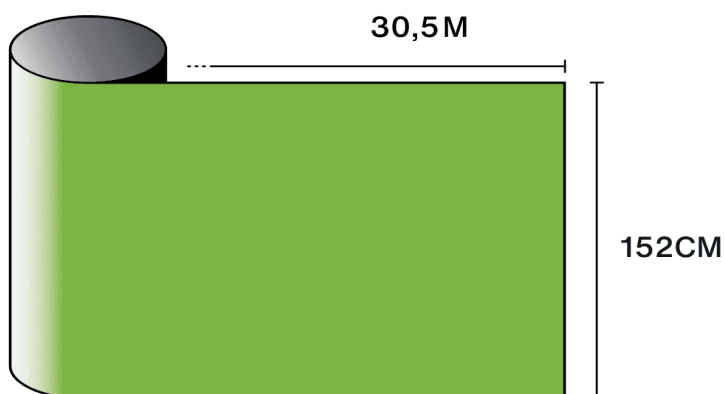

## Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils  
d'installation et de maintenance