



Solar  Screen

LINEA 18

Design
Decoratif - Lignes










Description

Le film décoratif Linea 18 personnalise vos vitrages ou cloisons. Il est orné de lignes blanches de 18 mm, séparées entre elles par des espaces clairs de 6 mm.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Blanc
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rejet UV (%) | 90 |
| Transmission lumière visible (%) | 54 |
| Colle | Acrylique sensible à la pression |

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

| | |
|-------------------------------------|---|
| Vitrage clair simple | ✓ |
| Vitrage teinté simple | ✓ |
| Vitrage teinté réfléchissant simple | ✓ |
| Vitrage clair double | ✓ |
| Vitrage teinté double | ✓ |
| Vitrage teinté réfléchissant double | ✓ |
| Vitrage double gaz - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. clair double | ✓ |
| Stadip Int. clair double | ✓ |

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.


Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérisé avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation

 **Composition**
PET

 **Épaisseur**
40 µm

Détails

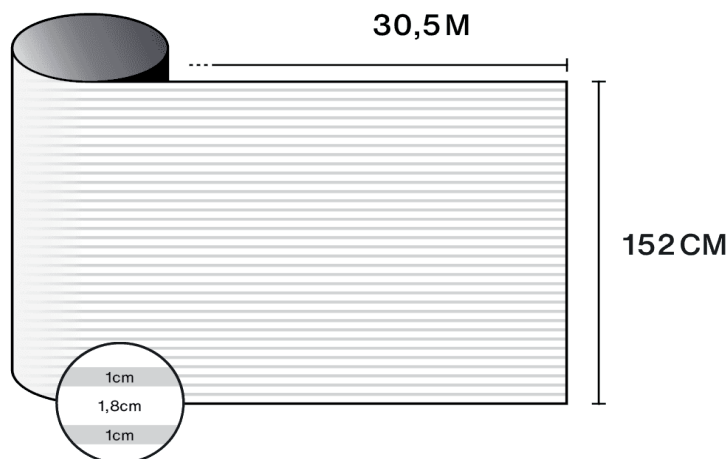

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance