



Solar  Screen

MAT FROST PVC

Design

Discretion - MAT PVC base










Description

Le film de discrétion Mat Frost PVC est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Avec liner plastique jetable ou liner carton siliconé pour découpe numérique.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Dépoli
-  **Longueur**
50 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	95
Transmission lumière visible (%)	70
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.


Construction

- 1 PVC monomère dépoli 100 µm
- 2 Adhésif semi-permanent permettant le dégazage de la surface et limitant le transfert lors du retrait
- 3 Support PET ou papier siliconé jetable pour découpe numérique

 **Composition**
PVC

 **Épaisseur**
100 µm

Détails

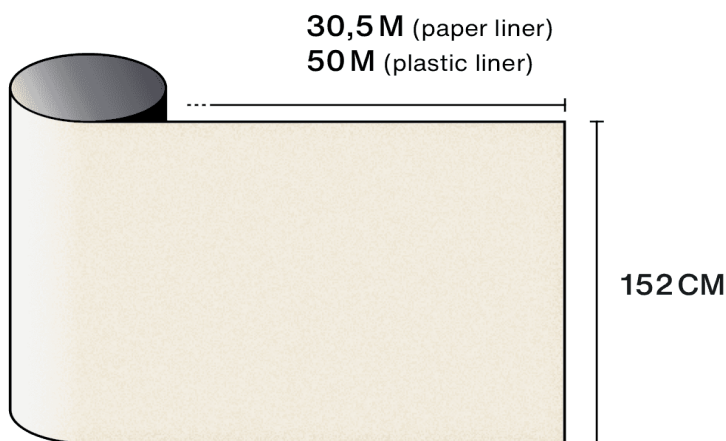

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance