



Solar  Screen

MAT WHITE PVC

Design

Discretion - MAT PVC base










Description

Le film de discrétion Mat Acid est conçu pour échapper aux regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière. Il convient aussi bien pour une application en extérieur qu'en intérieur et s'imprime sur tout type de machine.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

-  **Garantie**
5 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
122 cm, 152 cm
-  **Type d'installation**
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Dépoli
-  **Longueur**
50 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Construction

- 1 PVC polymère 80 µm
- 2 Adhésif semi-permanent permettant le dégazage de la surface et limitant le transfert lors du retrait
- 3 Liner papier permettant la découpe numérique

-  **Composition**
PVC
-  **Épaisseur**
80 µm

Propriétés optiques et solaires

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rejet UV (%) | 95 |
| Transmission lumière visible (%) | 45 |
| Colle | Acrylique sensible à la pression |

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard


| | |
|-------------------------------------|---|
| Vitrage clair simple | ✓ |
| Vitrage teinté simple | ✓ |
| Vitrage teinté réfléchissant simple | ✓ |
| Vitrage clair double | ✓ |
| Vitrage teinté double | ✓ |
| Vitrage teinté réfléchissant double | ✓ |
| Vitrage double gaz - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. clair double | ✓ |
| Stadip Int. clair double | ✓ |

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Détails

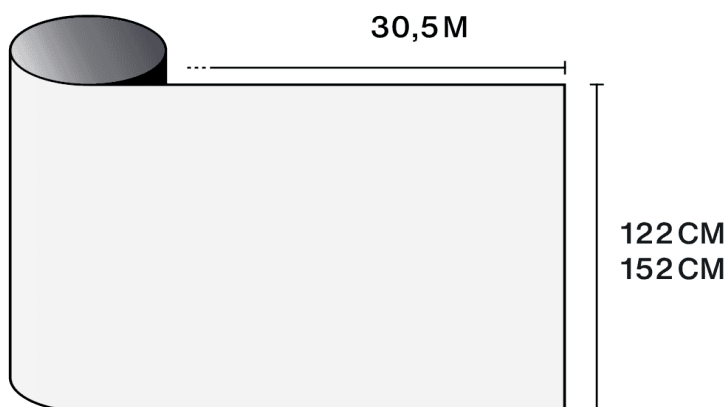

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance