



Solar Screen

GREEN MINT C

Design
Couleurs - Transparent

Description

Posé sur un vitrage clair, le film transparent Vert Menthe C lui donne une teinte verte, tout en conservant une parfaite transparence. Il apporte une touche colorée et dynamique à toute surface vitrée intérieure (cloisons, douches, etc.).



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

	Garantie	99
	5 ans	
	Classe de résistance au feu	65
	M1	
	Stockage dans conditions recommandées	Acrylique sensible à la pression
	3 ans	
	REACH / RoHS	Conforme
	Largeurs disponibles	152 cm
	Type d'installation	Vitrage clair simple
	Intérieur	!
	Couleur depuis extérieur	Vitrage teinté simple
	Vert	✓
	Longueur	Vitrage teinté réfléchissant simple
	30.5 m	!
	Empreinte carbone du produit (LCA)	Vitrage clair double
	1.26 kgCO2e/m²	✓

Construction

- Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- Polyester teinté de haute qualité optique
- Adhésif de liaison
- Polyester de haute qualité optique
- Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

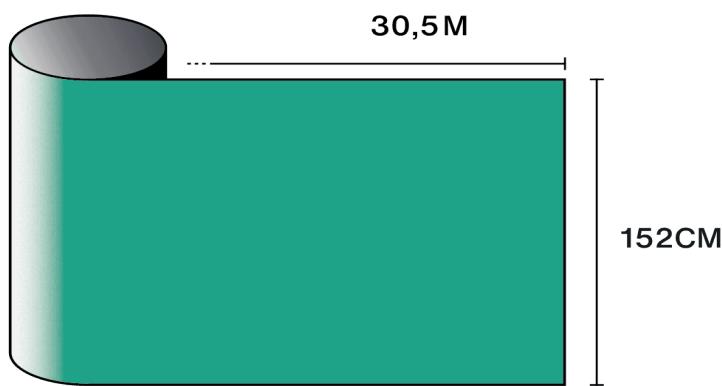

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	99
Transmission lumière visible (%)	65

Colle

Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	!
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	!
Vitrage teinté double	✗
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	!
Stadip Ext. clair double	!
Stadip Int. clair double	✗

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F035) dilué à 2 CL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance