



Solar  Screen

**PERLA**  
Design  
Decoratif - Dégradé

Description

Caractérisé par une texture de grain dégradée, le film décoratif Perla s'adapte avec style à vos vitrages et cloisons.



Découvrir le produit  
en vidéo

### Caractéristiques

	<b>Garantie</b>	5 ans
	<b>Classe de résistance au feu</b>	M1
	<b>Stockage dans conditions recommandées</b>	3 ans
	<b>REACH / RoHS</b>	Conforme
	<b>Largeurs disponibles</b>	152 cm
	<b>Type d'installation</b>	Intérieur
	<b>Couleur depuis extérieur</b>	Dépoli
	<b>Longueur</b>	30.5 m
	<b>Empreinte carbone du produit (LCA)</b>	1.26 kgCO2e/m²

### Propriétés optiques et solaires

	<b>Rejet UV (%)</b>	90
	<b>Transmission lumière visible (%)</b>	min: 38
		max: 88

Colle Acrylique sensible à la pression

### Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

	<b>Vitrage clair simple</b>	✓
	<b>Vitrage teinté simple</b>	✓
	<b>Vitrage teinté réfléchissant simple</b>	✓
	<b>Vitrage clair double</b>	✓
	<b>Vitrage teinté double</b>	✓
	<b>Vitrage teinté réfléchissant double</b>	✓
	<b>Vitrage double gaz - Low E</b>	✓
	<b>Stadip Ext. clair double</b>	✓
	<b>Stadip Int. clair double</b>	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

### Construction

- Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- Adhésif PS, polymérisé avec le verre en 15 jours
- Liner de protection PET, jetable après installation




**Composition**  
PET



**Épaisseur**  
40 µm

### Détails

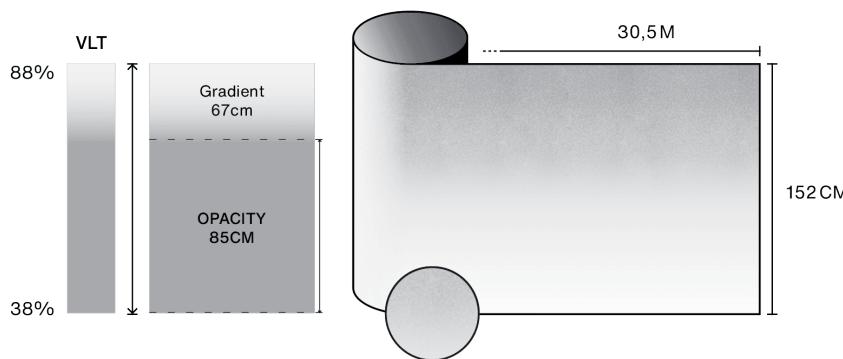

### Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 CL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance