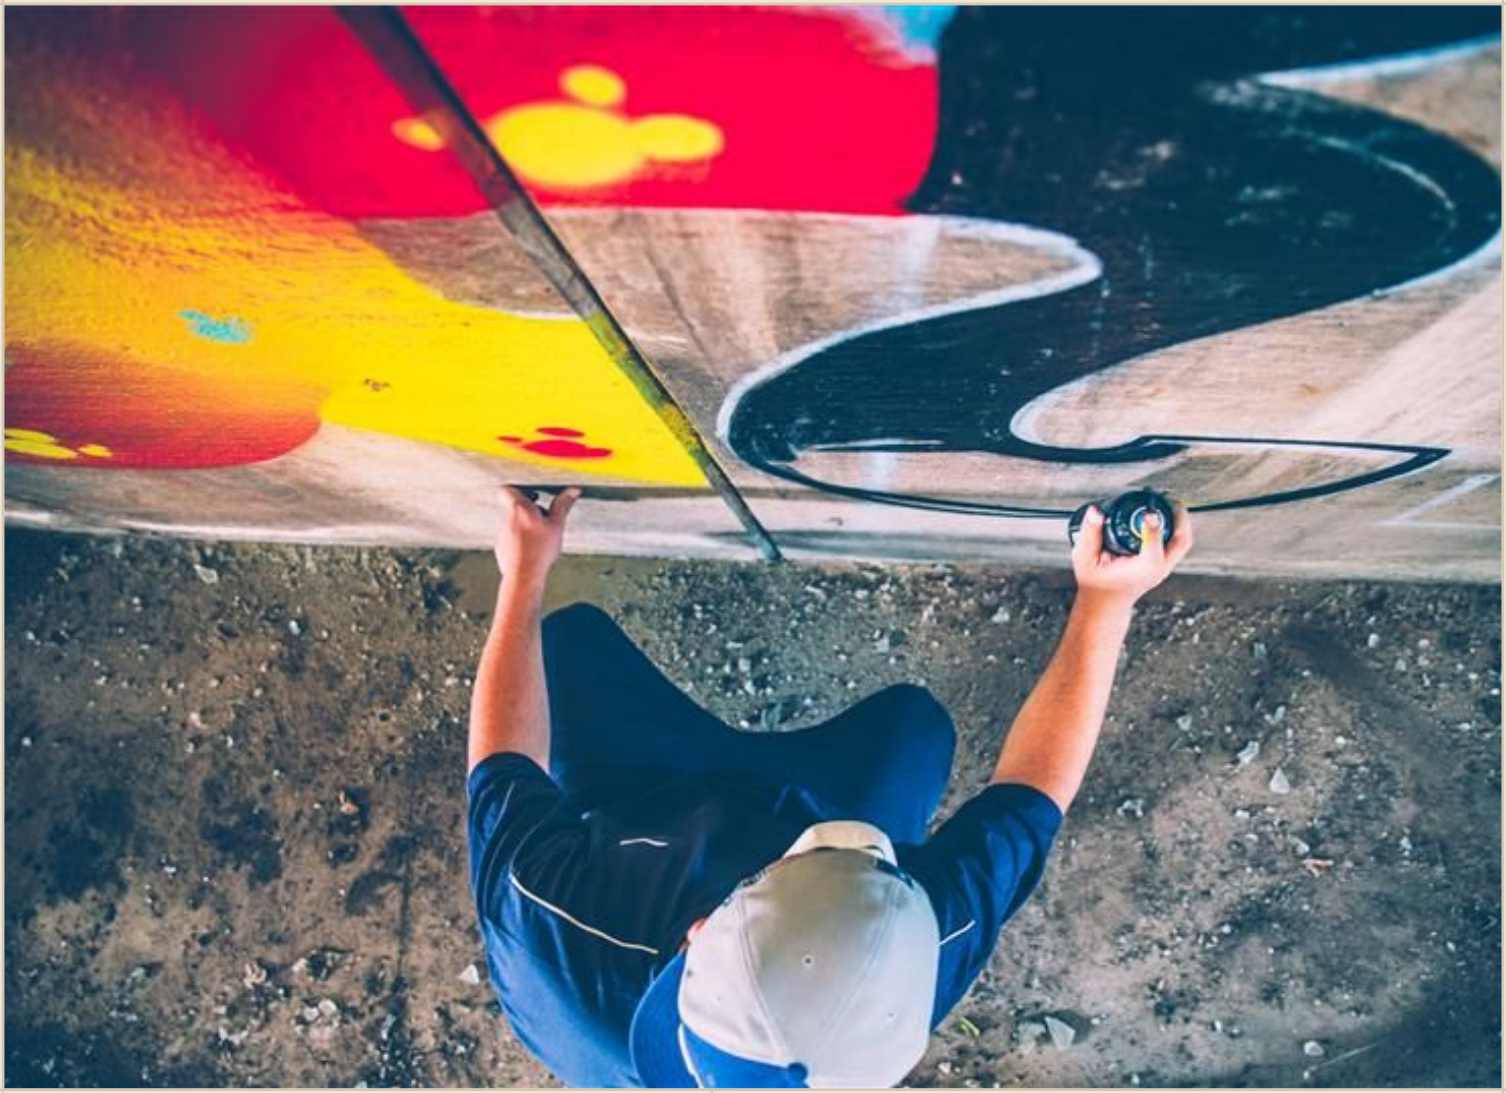


Solar Screen

PROTEC 4 C

Sécurité

Anti-Graffiti - Standard

Description

Résistant aux principaux solvants, le film Protec 4 C protège des graffitis et des tags, ainsi que d'autres actes de vandalisme tels que rayures ou gravure à l'acide. Posé et remplacé très facilement, ce film est également classé "sécurité" car il empêche les éclats de verre en cas d'explosion, choc ou incendie.Le protect 4 C répond à la NF F 31-112 G1 ainsi qu'à la norme EN45545-1 niveau HL3.

Certifications

REACH / RoHS
Conforme

EN 12600
2B2

Classe de résistance au feu
M1

Certified B Corporation

Voir les vidéos de test du film de sécurité

Solar Screen

PROTEC 4 C

Sécurité
Anti-Graffiti - Standard

Caractéristiques

Garantie
Jusqu'à 5 ans

Classe de résistance au feu
M1

Stockage dans conditions recommandées
3 ans

REACH / RoHS
Conforme

EN 12600
2B2

Largeurs disponibles
122 cm, 152 cm, 183 cm

Type d'installation
Intérieur / extérieur

Couleur depuis extérieur
Transparent

Longueur
30.5 m

Empreinte carbone du produit (LCA)
2.46 kgCO2e/m²

Construction

1 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
2 Polyester de haute qualité optique
3 Adhésif semi-permanent facilitant le retrait du film
4 Liner de protection PET, jetable après installation

Composition
PET

Épaisseur
120 µm

Propriétés mécaniques

Force à la rupture
N/A

Allongement à la rupture
125%

Propriétés optiques et solaires

	Simple vitrage 3 mm		Double Low-E	
Type de vitrage	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV (%)	25	98	40	99
Transmission lumière visible (%)	**91**	**85**	**82**	**50**
Réflexion lumière visible – Externe (%)	8	11	11	16
Réflexion lumière visible – Interne (%)	8	11	12	16
Réflexion d'énergie solaire (%)	5	9	28	24
Absorption d'énergie solaire (%)	8	14	12	25
Transmission d'énergie solaire (%)	87	77	60	50
Énergie solaire totale rejetée (%)	**12**	**19**	**35**	**35**
Réduction de l'éblouissement (%)	-	14	-	6
Coefficient d'ombrage	-	0.90	-	1.0
Valeur g	**0.88**	**0.83**	**0.65**	**0.65**
Coefficient U (W/m².°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

Conseils d'application[01]

Situation verticale et pour une surface vitrée strandard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui × Déconseillé ! Prudence

Conseils d'installation et entretien

Film de sécurité avec adhésif PS renforcé, nécessitant une solution d'application adaptée : Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluée à 2 cL/L d'eau, et une raclette de sécurité adéquate (150-054 / 150-055 / 150-056). Ne pas nettoyer pendant au moins un mois et ne pas poser d'autocollants/adhésifs sur le film.

Télécharger les conseils d'installation et de maintenance

01 Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.
Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.