



Solar  Screen

SIRIUS
Design
Decoratif - Lignes

Description

Le film décoratif Sirius personnalise vos vitrages ou cloisons. Il est orné de lignes dépolies de 18 mm, séparées entre elles par des espaces clairs de 6 mm.



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

 Garantie	5 ans
 Classe de résistance au feu	M1
 Stockage dans conditions recommandées	3 ans
 REACH / RoHS	Conforme
 Largeurs disponibles	152 cm
 Type d'installation	Intérieur
 Couleur depuis extérieur	Dépoli
 Longueur	30.5 m
 Empreinte carbone du produit (LCA)	1.26 kgCO ₂ e/m ²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	90
Transmission lumière visible (%)	54
Colle	Acrylique sensible à la pression

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
Vitrage teinté simple	✓
Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
Vitrage clair double	✓
Vitrage teinté double	✓
Vitrage teinté réfléchissant double	✓
Vitrage double gaz - Low E	✓
Stadip Ext. clair double	✓
Stadip Int. clair double	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Polyester de haute qualité optique avec motif imprimé
- 2 Adhésif PS, polymérisé avec le verre en 15 jours
- 3 Liner de protection PET, jetable après installation




Composition
PET



Épaisseur
40 µm

Détails

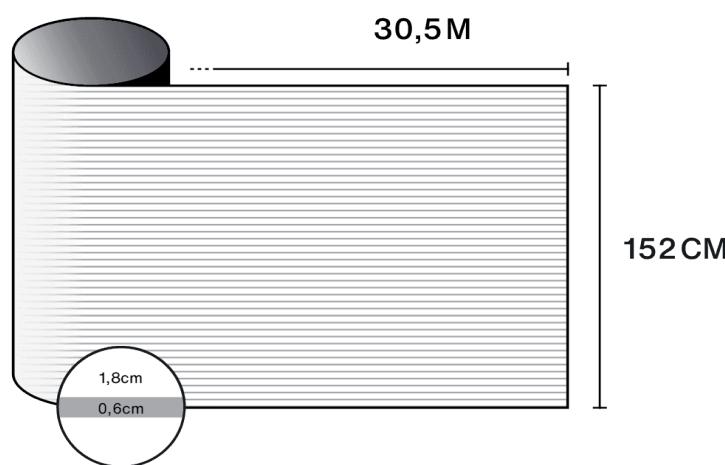

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 CL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance