

Exterior

Interior

Solar  Screen

# SOLAR 80 C


Contrôle Solaire

Isolation thermique - Intérieur


## Description

Le film d'isolation thermique Solar 80 C isole du froid en hiver et de la chaleur en été. Etant donné les économies d'énergie qu'il procure en matière de chauffage comme de climatisation, son amortissement est rapide.

## Transmission lumière visible (%)



## Réflexion lumière visible - Externe (%)



## Rejet UV (%)



## Énergie solaire totale rejetée (%)












||| Vitrage simple 3 mm - sans film

■ Film appliqué sur vitrage simple 3 mm



## Caractéristiques


-  **Garantie**  
6 ans
-  **Classe de résistance au feu**  
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**  
3 ans
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Largeurs disponibles**  
152 cm
-  **Type d'installation**  
Intérieur
-  **Couleur depuis extérieur**  
Argent
-  **Longueur**  
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**  
1.34 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Construction

- 1 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- 2 Polyester de haute qualité optique avec revêtement métallique bloquant les IR
- 3 Adhésif de liaison
- 4 Polyester de haute qualité optique
- 5 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 6 Liner de protection PET, jetable après installation

-  **Composition**  
PET
-  **Épaisseur**  
50 µm

## Détails

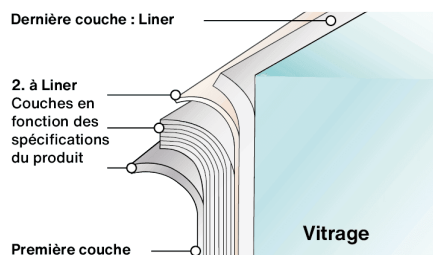

## Bénéfices énergétiques et environnementaux<sup>01</sup>

-  **Économies d'énergie**  
N/A
-  **Réduction de l'empreinte carbone**  
N/A
-  **Économies financières**  
N/A



Accéder à notre calculateur d'économies d'énergie

## Propriétés optiques et solaires

Type de vitrage	Simple vitrage 3 mm		Double Low-E	
	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV (%)	25	99	40	N/A
<b>Transmission lumière visible (%)</b>	<b>91</b>	<b>15</b>	<b>82</b>	<b>N/A</b>
Réflexion lumière visible - Externe (%)	8	53	11	N/A
Réflexion lumière visible - Interne (%)	8	61	12	N/A
Réflexion d'énergie solaire (%)	5	63	28	N/A
Absorption d'énergie solaire (%)	8	25	12	N/A
Transmission d'énergie solaire (%)	87	12	60	N/A
<b>Énergie solaire totale rejetée (%)</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>35</b>	<b>N/A</b>
Réduction de l'éblouissement (%)	-	83	-	N/A
Coefficient d'ombrage	-	0.62	-	N/A
<b>Valeur g</b>	<b>0.88</b>	<b>0.18</b>	<b>0.65</b>	<b>N/A</b>
Coefficient U (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	3.8	1.1	N/A
Réduction des pertes de chaleur (hiver) (%)	-	34	-	N/A
Émissivité (-)	0.84	0.17	0.05	N/A

## Conseils d'application<sup>02</sup>

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

- Vitrage clair simple ✓
- Vitrage teinté simple ✓
- Vitrage teinté réfléchissant simple ✓
- Vitrage clair double !
- Vitrage teinté double ✗
- Vitrage teinté réfléchissant double ✓
- Vitrage double gaz - Low E ✗
- Stadip Ext. clair double !
- Stadip Int. clair double ✗

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

## Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film. Il est essentiel d'appliquer notre vernis de scellement (réf. 0771) sur les bords du film après installation afin de prévenir l'oxydation des alliages métalliques.



Accéder à la vidéo de conseils d'installation et de maintenance

<sup>01</sup> Valeurs basées sur une étude réalisée sur un bâtiment climatisé situé au Luxembourg, avec un film posé sur un double vitrage low-E, orienté à l'Est. Les mois de chauffe considérés vont de d'octobre à mars, et les mois de climatisation d'avril à septembre.- Nous considérons un chauffage électrique de type pompe à chaleur, avec un rendement de production de 3,5 et un système de climatisation électrique avec un rendement de 3. Pour plus d'information, rendez-vous sur notre outil en ligne.

<sup>02</sup> Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique. Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.