



Solar  Screen

TURQUOISE C

Design
Couleurs - Transparent

Description

Posé sur un vitrage clair, le film transparent Turquoise C lui donne une bleue/verte soutenue, tout en conservant une parfaite transparence. Il apporte une touche colorée et dynamique à toute vitre intérieure (cloisons, douches, etc.).



Découvrir le produit
en vidéo

Caractéristiques

**Garantie**
5 ans**Classe de résistance au feu**
M1**Stockage dans conditions recommandées**
3 ans**REACH / RoHS**
Conforme**Largeurs disponibles**
152 cm**Type d'installation**
Intérieur**Couleur depuis extérieur**
Turquoise**Longueur**
30.5 m**Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Propriétés optiques et solaires

Rejet UV (%)	99
--------------	----

Transmission lumière visible (%)	44
----------------------------------	----

Colle	Acrylique sensible à la pression
-------	----------------------------------

Conseils d'application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

Vitrage clair simple	✓
----------------------	---

Vitrage teinté simple	!
-----------------------	---

Vitrage teinté réfléchissant simple	✓
-------------------------------------	---

Vitrage clair double	✓
----------------------	---

Vitrage teinté double	!
-----------------------	---

Vitrage teinté réfléchissant double	✓
-------------------------------------	---

Vitrage double gaz - Low E	✓
----------------------------	---

Stadip Ext. clair double	✓
--------------------------	---

Stadip Int. clair double	!
--------------------------	---

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.


Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de ventes.

Construction

- 1 Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- 2 Polyester teinté de haute qualité optique
- 3 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 4 Liner de protection PET, jetable après installation

**Composition**
PET**Épaisseur**
40 µm

Détails

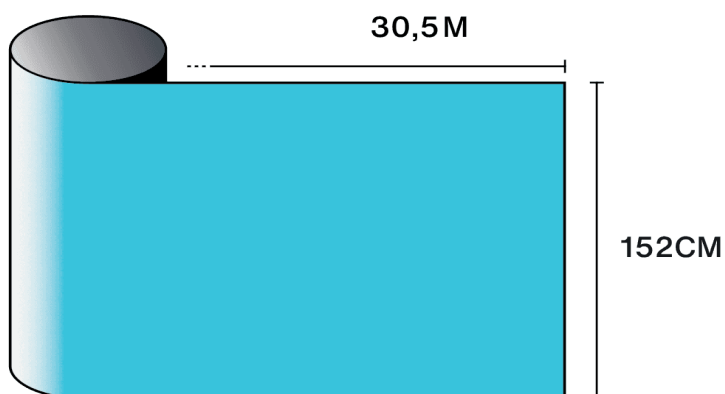

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film.



Accéder à la vidéo de conseils
d'installation et de maintenance