



Solar  Screen

ASCENT

Design

Decorativo - Astratto

Descrizione

Decorata con motivi naturali, la pellicola decorativa Ascent aggiungerà carattere a un ambiente sofisticato e professionale. L'uso di forme originali sulle vostre vetrate o porzioni vetrate è un modo eccellente per ravvivare qualsiasi spazio.



Scopri il prodotto
tramite video

Caratteristiche



Garanzia
5 anni



Classe di resistenza al fuoco
M1



Stoccaggio in condizioni consigliate
3 anni



REACH / RoHS
Conforme



Larghezze disponibili
152 cm



Tipo di installazione
Interno



Colore dall'esterno
Bianco



Lunghezza
30.5 m



Impronta di carbonio del prodotto (LCA)
1.56 kgCO₂e/m²

Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%) 90

Trasmissione luce visibile (%) 45

Colla Acrilica sensibile alla pressione

Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola ✓

Vetro tinto lastra singola ✓

Vetro tinto riflettente lastra singola ✓

Vetro chiaro a doppia lastra ✓

Vetro tinto doppia lastra ✓

Vetro tinto riflettente doppia lastra ✓

Doppio vetro riempito con gas - Low E ✓

Stadip Esterno chiaro doppia lastra ✓

Stadip Interno chiaro doppia lastra ✓

✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Struttura

- 1 Poliestere di alta qualità ottica con disegno stampato
- 2 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 3 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione




Composizione
PET



Spessore
40 µm

Dettagli

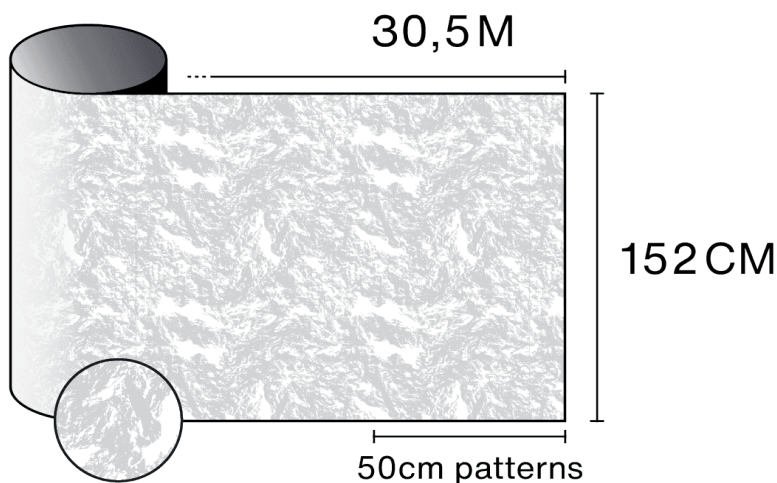

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione