



Solar  Screen

## AURORA SUMMER

Design  
Colorate - Dicroico



### Descrizione

Specchio camaleonte !In funzione dell'angolo di osservazione questa pellicola dicroica cambia le sfumature e i colori.Mantenendo la luminosità come caratteristica di base la pellicola decorativa Aurora riveste di una tinta calda cangiante tutte le vetrate.




Scopri il prodotto  
tramite video

## Caratteristiche

-  **Garanzia**  
5 anni
-  **Classe di resistenza al fuoco**  
M1
-  **Stoccaggio in condizioni consigliate**  
3 anni
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Larghezze disponibili**  
135 cm
-  **Tipo di installazione**  
Interno
-  **Colore dall'esterno**  
Colore Caldo
-  **Lunghezza**  
30.5 m
-  **Impronta di carbonio del prodotto (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Struttura

- 1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
- 2 Poliestere colorato di alta qualità ottica
- 3 Adesivo di giunzione
- 4 Poliestere di alta qualità ottica
- 5 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 6 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

-  **Composizione**  
PET
-  **Spessore**  
55 µm

## Proprietà ottiche e solari

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Respingimento UV (%)           | 95                              |
| Trasmissione luce visibile (%) | 72                              |
| Colla                          | Acrica sensibile alla pressione |


## Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

|  |   |
|--|---|
| Vetro chiaro a lastra singola          | ✓ |
| Vetro tinto lastra singola             | ! |
| Vetro tinto riflettente lastra singola | ✓ |
| Vetro chiaro a doppia lastra           | ! |
| Vetro tinto doppia lastra              | ! |
| Vetro tinto riflettente doppia lastra  | ✓ |
| Doppio vetro riempito con gas - Low E  | ! |
| Stadip Esterno chiaro doppia lastra    | ! |
| Stadip Interno chiaro doppia lastra    | ✗ |

✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

## Dettagli

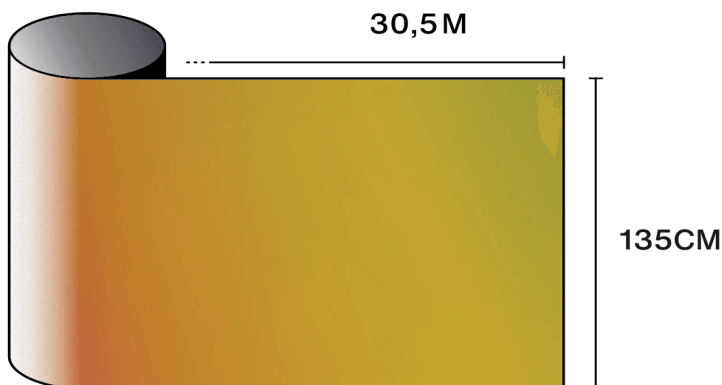

## Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione