



**Solar  Screen**

## **CIRCUIT**

Design  
Decorativo - Astratto

### Descrizione

La pellicola decorativa Circuit è composta da un motivo che si ripete sistematicamente e che personalizza le vostre finestre e superfici vetrate. L'uso di forme geometriche sulle vostre vetrate o porzioni di vetro è un modo eccellente per ravvivare qualsiasi spazio



Scopri il prodotto  
tramite video

### Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
|   | <b>Garanzia</b><br>5 anni   |
|   | <b>Classe di resistenza al fuoco</b><br>M1  |
|   | <b>Stoccaggio in condizioni consigliate</b><br>3 anni                                     |
|   | <b>REACH / RoHS</b><br>Conforme   |
|   | <b>Larghezze disponibili</b><br>152 cm  |
|   | <b>Tipo di installazione</b><br>Interno   |
|   | <b>Colore dall'esterno</b><br>Satinato  |
|   | <b>Lunghezza</b><br>30.5 m  |
|  | <b>Impronta di carbonio del prodotto (LCA)</b><br>1.26 kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> |

### Struttura

- 1 Poliestere di alta qualità ottica con disegno stampato
- 2 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 3 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione




**Composizione**  
PET



**Spessore**  
40 µm

### Dettagli

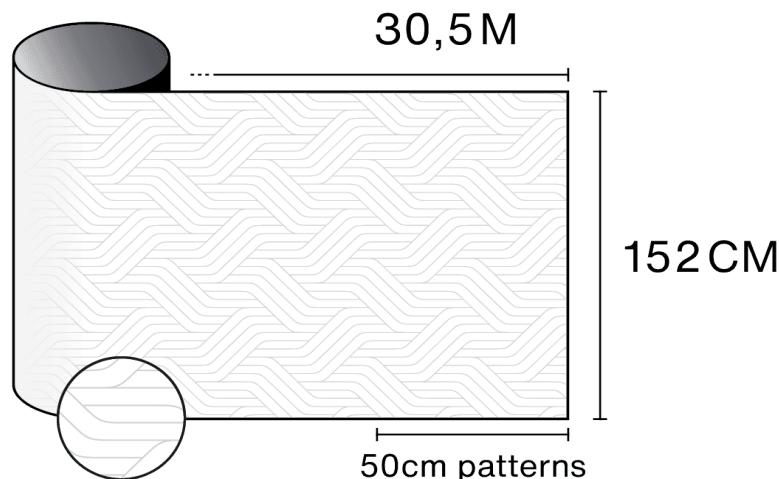

### Proprietà ottiche e solari

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Respingimento UV (%)           | 90                                |
| Trasmissione luce visibile (%) | 50                                |
| Colla                          | Acrilica sensibile alla pressione |

### Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

|  |   |
|--|---|
| Vetro chiaro a lastra singola          | ✓ |
| Vetro tinto lastra singola             | ✓ |
| Vetro tinto riflettente lastra singola | ✓ |
| Vetro chiaro a doppia lastra           | ✓ |
| Vetro tinto doppia lastra              | ✓ |
| Vetro tinto riflettente doppia lastra  | ✓ |
| Doppio vetro riempito con gas - Low E  | ✓ |
| Stadip Esterno chiaro doppia lastra    | ✓ |
| Stadip Interno chiaro doppia lastra    | ✓ |

✓ Sì    ✗ Sconsigliato    ! Precauzione

### Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione