



Solar Screen

CLEAR PRINT PET 4 C

Design
Decorativo - Stampa

Descrizione

La pellicola Clear Print PET 4 C è adatta alla stampa con macchine da stampa UV. Inoltre, assorbe oltre il 95% dei raggi UV e protegge dalle schegge di vetro.



Caratteristiche

| | | |
|---|--|---|
|  | Garanzia | 5 anni |
|  | Classe di resistenza al fuoco | M1 |
|  | Stoccaggio in condizioni consigliate | 3 anni |
|  | REACH / RoHS | Conforme |
|  | Larghezze disponibili | 183 cm |
|  | Tipo di installazione | Interno |
|  | Colore dall'esterno | Trasparente |
|  | Lunghezza | 30,5 m |
|  | Impronta di carbonio del prodotto (LCA) | 1.26 kgCO ₂ e/m ² |

Struttura

- 1 Poliestere di alta qualità ottica
- 2 Adesivo PS rinforzato che accompagna l'elasticità della pellicola in caso di urto, polimerizza entro 30 giorni
- 3 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione




Composizione
PET



Spessore
120 µm

Dettagli

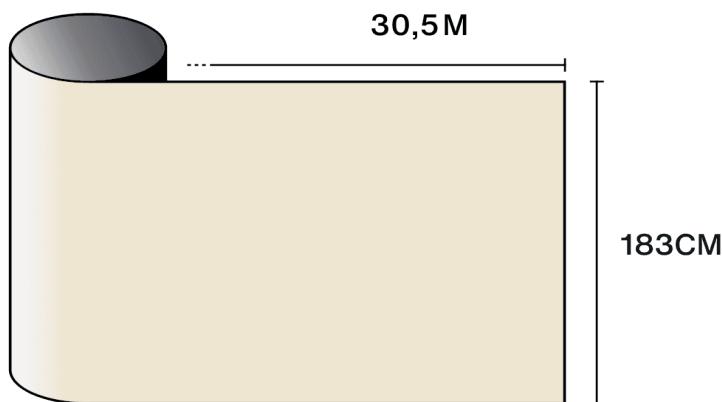

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione