



**Solar Screen**

## MAT FROZEN PVC

Design

Privacy - MAT PVC Base

### Descrizione

L'effetto smerigliato come ci piace, generoso alla vista e al tatto. Aggiunge un design distintivo offrendo un'ottima protezione della privacy.



### Caratteristiche

 <b>Garanzia</b>	5 anni
 <b>Classe di resistenza al fuoco</b>	M1
 <b>Stoccaggio in condizioni consigliate</b>	3 anni
 <b>REACH / RoHS</b>	Conforme
 <b>Larghezze disponibili</b>	148 cm
 <b>Tipo di installazione</b>	Interno
 <b>Colore dall'esterno</b>	Satinato
 <b>Lunghezza</b>	30.5 m
 <b>Impronta di carbonio del prodotto (LCA)</b>	1.26 kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

### Proprietà ottiche e solari

<b>Respingimento UV (%)</b>	85
<b>Trasmissione luce visibile (%)</b>	75

Colla Acrilica sensibile alla pressione

### Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

<b>Vetro chiaro a lastra singola</b>	✓
<b>Vetro tinto lastra singola</b>	✓
<b>Vetro tinto riflettente lastra singola</b>	✓
<b>Vetro chiaro a doppia lastra</b>	✓
<b>Vetro tinto doppia lastra</b>	✓
<b>Vetro tinto riflettente doppia lastra</b>	✓
<b>Doppio vetro riempito con gas - Low E</b>	✓
<b>Stadip Esterno chiaro doppia lastra</b>	✓
<b>Stadip Interno chiaro doppia lastra</b>	✓

✓ Sì    ✗ Sconsigliato    ⚠ Precauzione

### Struttura

- 1 PVC monomerico satinato 100 µm
- 2 Adesivo semi-permanente che consente la degassificazione della superficie e limita il trasferimento dell'adesivo durante la rimozione
- 3 Supporto in PET o carta siliconata usa e getta per il taglio digitale




**Composizione**  
PET



**Spessore**  
240 µm

### Dettagli

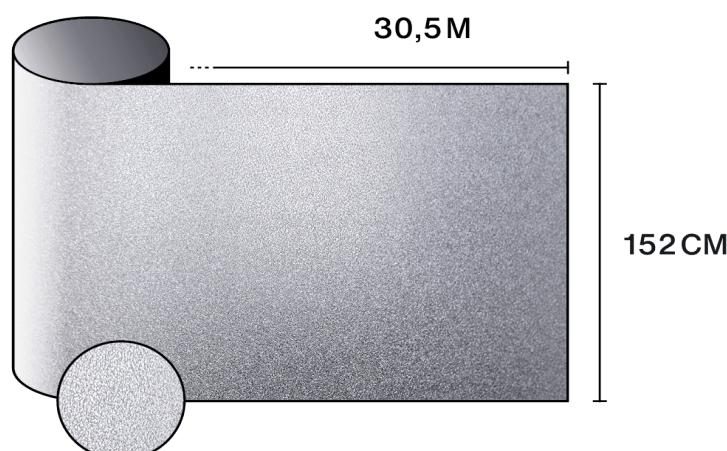

### Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione