



Solar Screen

GRADIENT

Design
Decorativo - Sfumatura

Descrizione

Gradient è una pellicola decorativa con un gradiente bianco dal centro verso la parte superiore e inferiore del vetro. Bilancia privacy e luce, schermando il campo visivo centrale e mantenendo l'ambiente luminoso e arioso, perfetta per uffici, strutture sanitarie e spazi pubblici.



Caratteristiche

	Garanzia 5 anni
	Classe di resistenza al fuoco M1
	Stoccaggio in condizioni consigliate 3 anni
	Larghezze disponibili 152 cm, 210 cm
	Tipo di installazione Interno
	Colore dall'esterno Bianco
	Lunghezza 30 m
	Impronta di carbonio del prodotto (LCA) 1.26 kgCO ₂ e/m ²

Struttura

- 1 Poliestere di alta qualità ottica con disegno stampato
- 2 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 3 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

 **Composizione** PET  **Spessore** 60 µm

Proprietà ottiche e solari

	Respingimento UV (%) 90
	Trasmissione luce visibile (%) min: 15
	Colla max: 78

Acrilica sensibile alla pressione


Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

	Vetro chiaro a lastra singola ✓
	Vetro tinto lastra singola ✓
	Vetro tinto riflettente lastra singola ✓
	Vetro chiaro a doppia lastra ✓
	Vetro tinto doppia lastra ✓
	Vetro tinto riflettente doppia lastra ✓
	Doppio vetro riempito con gas - Low E ✓
	Stadip Esterno chiaro doppia lastra ✓
	Stadip Interno chiaro doppia lastra ✓

✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Dettagli

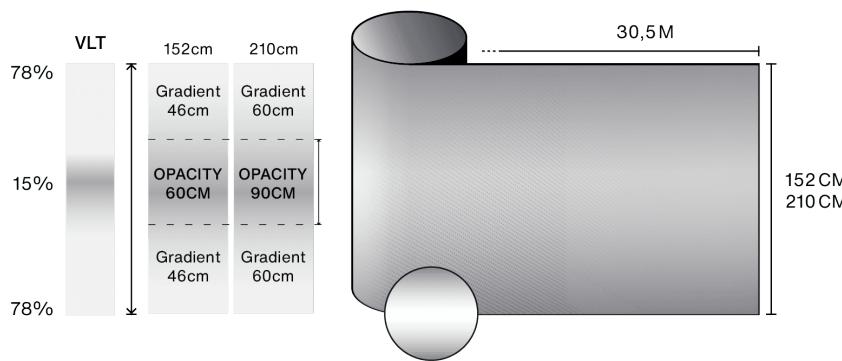

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione