Solar Screen

GREEN 50 C

Design

Colorate - Trasparente

Descrizione

Green 50 C riduce significativamente il calore solare pur mantenendo una buona quantità di luce naturale. Aiuta a diminuire l’abbagliamento e conferisce all’edificio un tocco colorato, estetico e personalizzato.

Certified B Corporation

Scopri il prodotto tramite video

Solar Screen

GREEN 50 C

Design
Colorate - Trasparente

Caratteristiche

Garanzia
10 anni

Classe di resistenza al fuoco
M1

Stoccaggio in condizioni consigliate
3 anni

Larghezze disponibili
152 cm

Tipo di installazione
Interno

Colore dall'esterno
Verde

Lunghezza
30.5 m

Impronta di carbonio del prodotto (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Struttura

1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
2 Poliestere di alta qualità ottica con rivestimento di particelle metalliche schermanti IR
3 Adesivo di giunzione
4 Poliestere colorato di alta qualità ottica
5 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
6 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

Composizione
PET

Spessore
40 µm

Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%)	99
Trasmissione luce visibile (%)	52
Colla	Acrilica sensibile alla pressione

Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	×
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	!
Vetro tinto doppia lastra	×
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low E	×
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	×
Stadip Interno chiaro doppia lastra	×

✓ Sì × Sconsigliato ! Precauzione

Dettagli

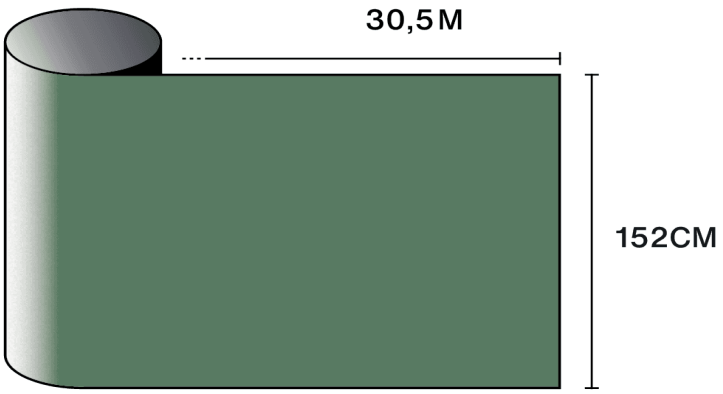

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.

Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione