



Solar  Screen

## MAT FROZEN PVC Paper Liner

Design

Privacy - MAT PVC Base

### Descrizione

L'effetto smerigliato come ci piace, generoso alla vista e al tatto. Aggiunge un design distintivo offrendo un'ottima protezione della privacy.

## Caratteristiche

-  **Garanzia**  
5 anni
-  **Classe di resistenza al fuoco**  
M1
-  **Stoccaggio in condizioni consigliate**  
3 anni
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Larghezze disponibili**  
148 cm
-  **Tipo di installazione**  
Interno
-  **Colore dall'esterno**  
Satinato
-  **Lunghezza**  
30.5 m
-  **Impronta di carbonio del prodotto (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%)	85
Trasmissione luce visibile (%)	75
Colla	Acrilica sensibile alla pressione

## Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✓
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✓
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low E	✓
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	✓


✓ Sì    ✗ Sconsigliato    ! Precauzione

## Struttura

- 1 PVC monomero satinato 100 µm
- 2 Adesivo semi-permanente che consente la degassificazione della superficie e limita il trasferimento dell'adesivo durante la rimozione
- 3 Supporto in PET o carta siliconata usa e getta per il taglio digitale

-  **Composizione**  
PVC
-  **Spessore**  
180 µm

## Dettagli

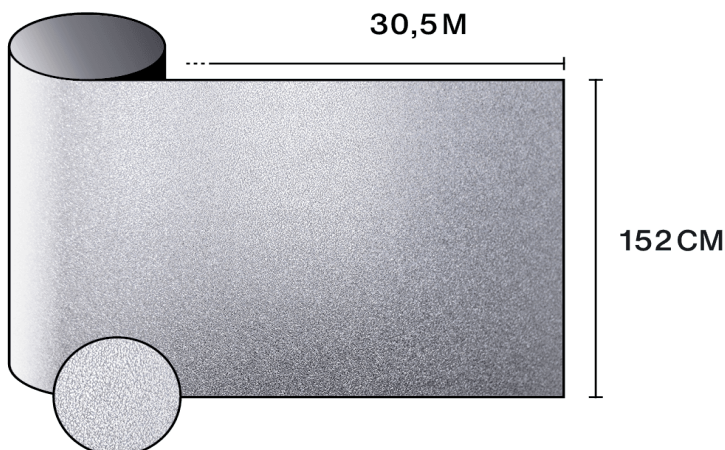

## Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione