Solar Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner

Design

Privacy - MAT PVC Base

Descrizione

L'effetto smerigliato come ci piace, generoso alla vista e al tatto. Aggiunge un design distintivo offrendo un'ottima protezione della privacy.

Certified B Corporation

Solar Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner

Design
Privacy - MAT PVC Base

Caratteristiche

Garanzia
5 anni

Classe di resistenza al fuoco
M1

Stoccaggio in condizioni consigliate
3 anni

REACH / RoHS
Conforme

Larghezze disponibili
148 cm

Tipo di installazione
Interno

Colore dall'esterno
Satinato

Lunghezza
30.5 m

Impronta di carbonio del prodotto (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Struttura

1 PVC monomerico satinato 100 µm
2 Adesivo semi-permanente che consente la degassificazione della superficie e limita il trasferimento dell'adesivo durante la rimozione
3 Supporto in PET o carta siliconata usa e getta per il taglio digitale

Composizione
PVC

Spessore
180 µm

Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%)	85
Trasmissione luce visibile (%)	75
Colla	Acrilica sensibile alla pressione

Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✓
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✓
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low E	✓
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	✓

✓ Sì × Sconsigliato ! Precauzione

Dettagli

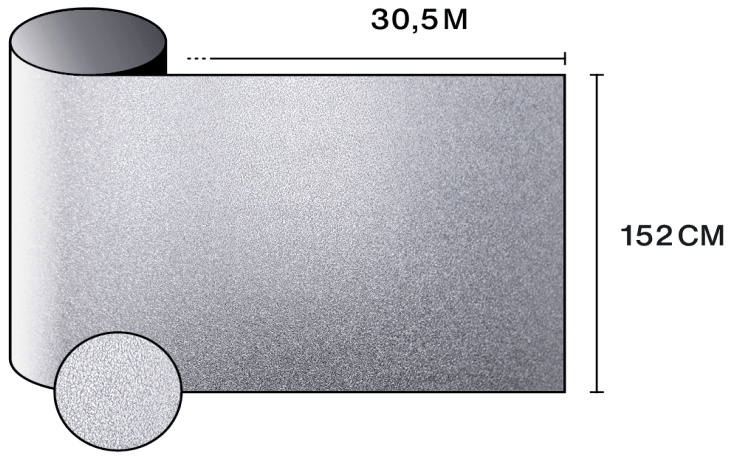

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.

Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione