



Solar  Screen

GREEN MINT C

Design

Colorate - Trasparente




Descrizione

Applicata su un vetro trasparente, la pellicola trasparente Mint C conferisce una tonalità di verde al vetro pur mantenendo una perfetta trasparenza. E' il modo perfetto per ravvivare qualsiasi vetro interno (come le pareti, docce, ecc.) con un tocco di colore.





Scopri il prodotto
tramite video

Caratteristiche

-  **Garanzia**
5 anni
-  **Classe di resistenza al fuoco**
M1
-  **Stoccaggio in condizioni consigliate**
3 anni
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Larghezze disponibili**
152 cm
-  **Tipo di installazione**
Interno
-  **Colore dall'esterno**
Verde
-  **Lunghezza**
30.5 m
-  **Impronta di carbonio del prodotto (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Struttura

- 1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
- 2 Poliestere colorato di alta qualità ottica
- 3 Adesivo di giunzione
- 4 Poliestere di alta qualità ottica
- 5 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 6 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

-  **Composizione**
PET
-  **Spessore**
40 µm

Proprietà ottiche e solari

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Respingimento UV (%) | 99 |
| Trasmissione luce visibile (%) | 65 |
| Colla | Acrica sensibile alla pressione |


Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

| | |
|--|---|
| Vetro chiaro a lastra singola | ✓ |
| Vetro tinto lastra singola | ! |
| Vetro tinto riflettente lastra singola | ✓ |
| Vetro chiaro a doppia lastra | ! |
| Vetro tinto doppia lastra | ✗ |
| Vetro tinto riflettente doppia lastra | ✓ |
| Doppio vetro riempito con gas - Low E | ! |
| Stadip Esterno chiaro doppia lastra | ! |
| Stadip Interno chiaro doppia lastra | ✗ |

✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Dettagli

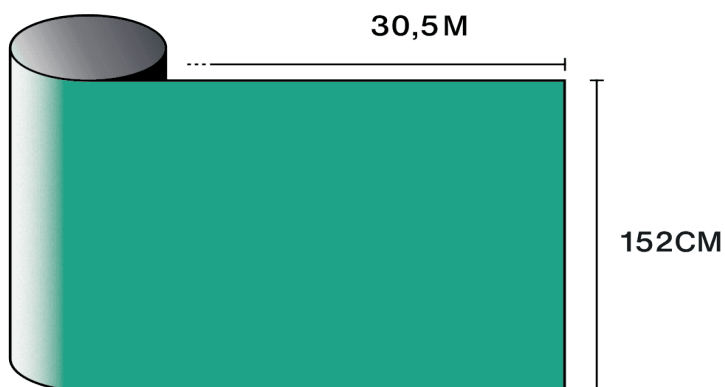

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione