

Exterior

Interior

# Solar Screen

## SILVER 80 XC

Controllo Solare  
Argento - Esterne

### Descrizione

La pellicola Platine 80 XC riduce significativamente il calore solare, pur mantenendo gran parte della luce naturale. Essa consente una buona riduzione dell'abbagliamento, e il suo aspetto specchiato garantisce privacy da sguardi indiscreti, consentendo un tocco moderno per l'esterno di un edificio.

### Trasmissione luce visibile (%)




### Riflessione luce visibile - Esterno (%)



### Respingimento UV (%)












### Energia solare totale respinta (%)




||| Vetro semplice da 3 mm - senza pellicola      ■ Pellicola applicata su vetro semplice da 3 mm

## Caratteristiche


-  **Garanzia**  
8 anni
-  **Classe di resistenza al fuoco**  
M1
-  **Stoccaggio in condizioni consigliate**  
3 anni
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Larghezze disponibili**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Tipo di installazione**  
Esterno
-  **Colore dall'esterno**  
Argento
-  **Lunghezza**  
30.5 m
-  **Impronta di carbonio del prodotto (LCA)**  
0.93 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Struttura

- 1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
- 2 Poliestere di alta qualità ottica con rivestimento di particelle metalliche schermanti IR
- 3 Adesivo di giunzione
- 4 Poliestere di alta qualità ottica
- 5 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 6 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

-  **Composizione**  
PET
-  **Spessore**  
60 µm

## Dettagli

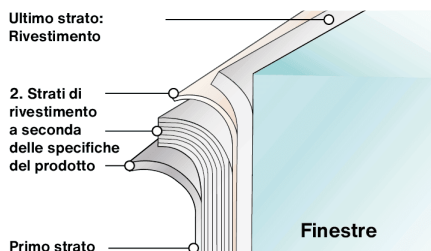

## Benefici energetici e ambientali<sup>01</sup>

-  **Risparmio energetico**  
108.2 kWh/m<sup>2</sup>/anno
-  **Riduzione dell'impronta di carbonio**  
34.2 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>
-  **Risparmio economico**  
25 euros/m<sup>2</sup>/anno



Accedi al nostro calcolatore di risparmio energetico

## Proprietà ottiche e solari

Tipo di vetro	Vetro singolo 3 mm		Doppio Low-E	
	Senza pellicola	Con pellicola	Senza pellicola	Con pellicola
Respingimento UV (%)	25	99	40	99
<b>Trasmissione luce visibile (%)</b>	<b>91</b>	<b>16</b>	<b>82</b>	<b>15</b>
Riflessione luce visibile - Esterno (%)	8	62	11	62
Riflessione luce visibile - Interno (%)	8	60	12	60
Riflessione di energia solare (%)	5	67	28	68
Absorbimento d'energia solare (%)	8	20	12	22
Trasmissione di energia solare (%)	87	13	60	10
<b>Energia solare totale respinta (%)</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>35</b>	<b>88</b>
Reiezione infrarossi (780-2500 nm) (%)	16	88	16	94
Riduzione dell'abbagliamento (%)	-	82	-	80
Coefficiente d'ombra	-	0.2	-	0.18
<b>Valore G</b>	<b>0.88</b>	<b>0.18</b>	<b>0.65</b>	<b>0.12</b>
Valore U (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

## Consigli di applicazione<sup>02</sup>

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

- Vetro chiaro a lastra singola
- Vetro tinto lastra singola
- Vetro tinto riflettente lastra singola
- Vetro chiaro a doppia lastra
- Vetro tinto doppia lastra
- Vetro tinto riflettente doppia lastra
- Doppio vetro riempito con gas - Low-E
- Stadip Esterno chiaro doppia lastra
- Stadip Interno chiaro doppia lastra

✓ Sì    ✗ Sconsigliato    ! Precauzione

## Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione

**01** Valori basati su uno studio condotto in un edificio climatizzato situato in Lussemburgo, con una pellicola applicata su un doppio vetro low-E, orientato a est. I mesi di riscaldamento considerati vanno da ottobre a marzo e quelli di raffreddamento da aprile a settembre. Consideriamo un sistema di riscaldamento elettrico di tipo pompa di calore con un'efficienza produttiva di 3,5 e un sistema di raffreddamento elettrico con un'efficienza di 3. Per maggiori informazioni, visita il nostro strumento online.

**02** Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m<sup>2</sup>, contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico. I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.