



Solar  Screen

STRUCTUR

Design
Decorativo - Linee

Descrizione

La pellicola decorativa Structur consente di personalizzare in modo efficace le finestre e le pareti vetrate. Presenta un'alternanza di bande sabbiate di 35 mm e 10 mm separate da bande trasparenti di 5 mm



Scopri il prodotto
tramite video

Caratteristiche

	Garanzia	5 anni
	Classe di resistenza al fuoco	M1
	Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
	REACH / RoHS	Conforme
	Larghezze disponibili	152 cm
	Tipo di installazione	Interno
	Colore dall'esterno	Satinato
	Lunghezza	30.5 m
	Impronta di carbonio del prodotto (LCA)	1.26 kgCO2e/m ²

Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%)	90
Trasmissione luce visibile (%)	54
Colla	Acrilica sensibile alla pressione

Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✓
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✓
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low E	✓
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	✓

✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Struttura

- 1 Poliestere di alta qualità ottica con disegno stampato
- 2 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 3 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione




Composizione
PET



Spessore
40 µm

Dettagli

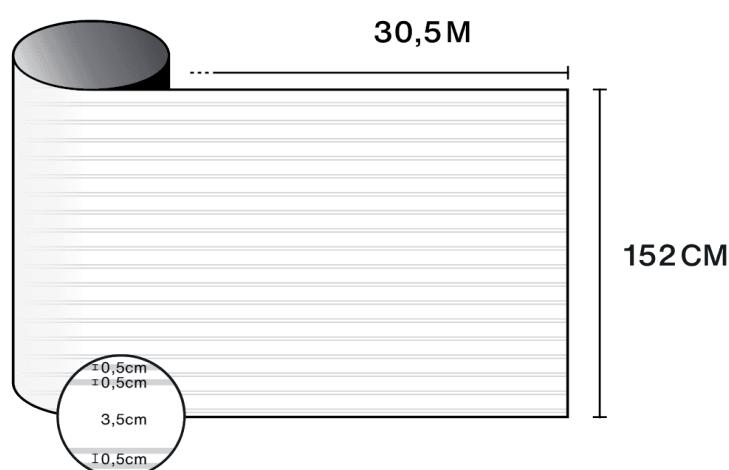

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione