Solar Screen

STRUCTUR

Design

Decorativo - Linee

Descrizione

La pellicola decorativa Structur consente di personalizzare in modo efficace le finestre e le pareti vetrate. Presenta un'alternanza di bande sabbiate di 35 mm e 10 mm separate da bande trasparenti di 5 mm

Certified B Corporation

Scopri il prodotto tramite video

Solar Screen

STRUCTUR

Design
Decorativo - Linee

Caratteristiche

Garanzia
5 anni

Classe di resistenza al fuoco
M1

Stoccaggio in condizioni consigliate
3 anni

REACH / RoHS
Conforme

Larghezze disponibili
152 cm

Tipo di installazione
Interno

Colore dall'esterno
Satinato

Lunghezza
30.5 m

Impronta di carbonio del prodotto (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Struttura

1 Poliestere di alta qualità ottica con disegno stampato
2 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
3 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

Composizione
PET

Spessore
40 µm

Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%)	90
Trasmissione luce visibile (%)	54
Colla	Acrilica sensibile alla pressione

Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✓
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✓
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low E	✓
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	✓

✓ Sì × Sconsigliato ! Precauzione

Dettagli

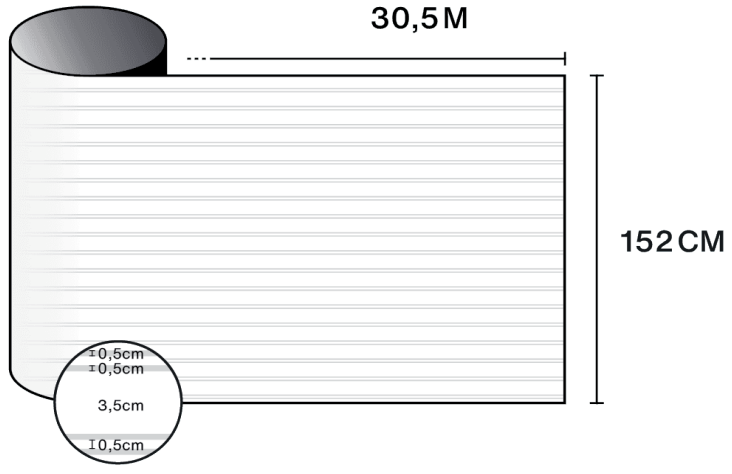

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.

Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione