



Solar  Screen

## TURQUOISE C

Design  
Colorate - Trasparente

### Descrizione

Posata su un vetro chiaro la pellicola trasparente Turquoise C conferisce una tinta blu/verde intenso al vetro mantenendo nel contempo una perfetta trasparenza. Apporta una nota colorata e dinamica a tutti i vetri interni (divisioni e porte vetrate, docce ecc...)



Scopri il prodotto  
tramite video

### Caratteristiche

	<b>Garanzia</b> 5 anni
	<b>Classe di resistenza al fuoco</b> M1
	<b>Stoccaggio in condizioni consigliate</b> 3 anni
	<b>REACH / RoHS</b> Conforme
	<b>Larghezze disponibili</b> 152 cm
	<b>Tipo di installazione</b> Interno
	<b>Colore dall'esterno</b> Turchese
	<b>Lunghezza</b> 30,5 m
	<b>Impronta di carbonio del prodotto (LCA)</b> 1.26 kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

### Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%)	99
Trasmissione luce visibile (%)	44

Colla Acrilica sensibile alla pressione

### Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	✓
Vetro tinto lastra singola	✗
Vetro tinto riflettente lastra singola	✓
Vetro chiaro a doppia lastra	✓
Vetro tinto doppia lastra	✗
Vetro tinto riflettente doppia lastra	✓
Doppio vetro riempito con gas - Low E	✓
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	✓
Stadip Interno chiaro doppia lastra	✗

✓ Sì ✗ Sconsigliato ✎ Precauzione

### Struttura

- 1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
- 2 Poliestere colorato di alta qualità ottica
- 3 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 4 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione




**Composizione**  
PET



**Spessore**  
40 µm

### Dettagli

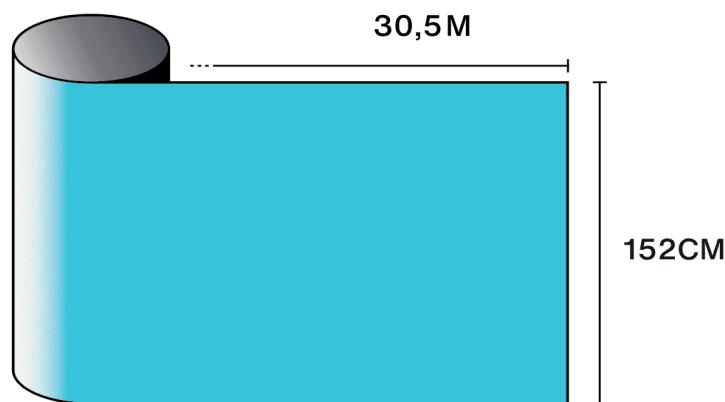

### Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione