



Solar  Screen

ATOMA

Dizainas

Dekoratyvus - Abstraktus

Aprašymas

Atoma yra dekoratyvinė plėvelė su matinio šukelių raštu, suteikiančiu stiklo paviršiams gilumo ir judesio. Ji užtikrina dalinį privatumą išlaikant gerą šviesos pralaidumą, leidžianti suasmeninti langus ir pertvaras su šiuolaikišku grafiniu stiliumi.










Certified

Corporation



Atraskite produktą
per vaizdo įrašą

Charakteristikos

-  **Garantija**
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai
-  **REACH / RoHS**
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**
152 cm
-  **Montavimo tipas**
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**
Matine
-  **Ilgis**
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	90
Matomo šviesos transmisija (%)	55
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓


✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

- 1 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris su Spaustu Dizainu
- 2 Slėgiui jautrus (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 3 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**
PET
-  **Storis**
40 μm

Detalės

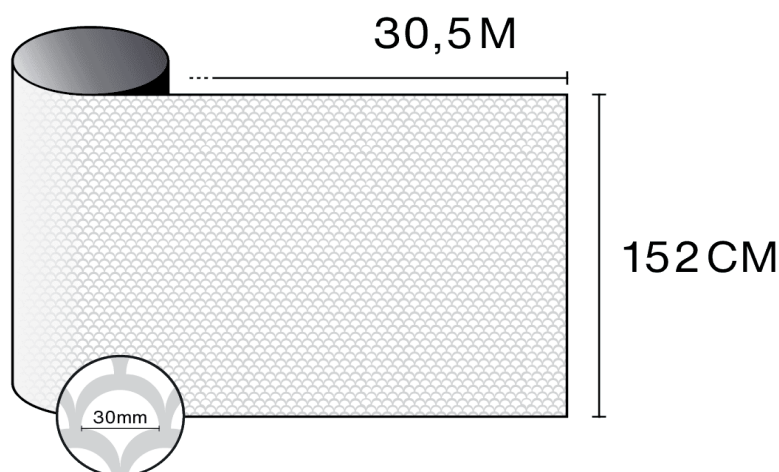

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą