Solar Screen

BLACK OPAQUE

Dizainas

Privatumas - Nepermatoma (šviesą blokuojanti) medžiaga.

Aprašymas

Nepermatoma juoda Block out plėvelė siūlo jums dvipusį privatumą. Blokuojant bet kokį šviesos prasiskverbimą, plėvelė užtikrina geriausią privatumo sprendimą ir idealiai tinka naudojimui sandėliuose, daiktų saugojimo vietos ir t.t.

Certified B Corporation

Atraskite produktą per vaizdo įrašą

Solar Screen

BLACK OPAQUE

Dizainas
Privatumas - Nepermatoma (šviesą blokuojanti) medžiaga.

Charakteristikos

Garantija
10 metai

Ugnies atsparumo klasė
M1

Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis
3 metai

REACH / RoHS
Atitinkantis

Turimi plotiai
152 cm, 183 cm

Montavimo tipas
Vidaus

Spalva iš išorės
Juoda

Ilgis
30.5 m

Produkto anglies pėdsakas (LCA)
1.60 kgCO2e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	99
Matomo šviesos transmisija (%)	0.5
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	!
Tonuotas vienkartinis stiklas	✗
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✗
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✗
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✗
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

1 Atsparus Įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
2 Aukštos Optinės Kokybės Nudažytas Poliesteris
3 Klijai
4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
5 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

Sudėtis
PET

Storis
60 µm

Detalės

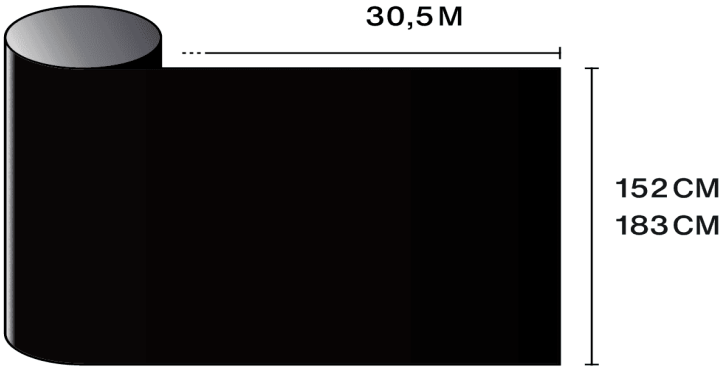

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.

Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą