



Solar  Screen

BLUE 40 C

Dizainas
Spalvotas - Permatomas

Aprašymas

Blue 40 C žymiai sumažina saulės šilumą, tuo pat metu išlaikydama gerą natūralios šviesos kiekį. Ji padeda sumažinti akinimą ir suteikia pastatui spalvingą, estetišką ir individualų akcentą.

Certified

Corporation



Atraskite produktą
per vaizdo įrašą

Charakteristikos

**Garantija**
10 metai**Ugnies atsparumo klasė**
M1**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai**Turimi plotiai**
152 cm**Montavimo tipas**
Vidaus**Spalva iš išorės**
Mėlyna**Ilgis**
30.5 m

Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos optinės kokybės poliesterio plėvelė su IR spindulius blokuojančia metalinių dalelių danga.
- 3 Klėjai
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Nudažytas Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klėjai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

**Sudėtis**
PET**Storis**
40 µm

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	99
Matomo šviesos transmisija (%)	66
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas


Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	!
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Tonuotas didelės pakopos stiklas	!
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	!
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Detalės

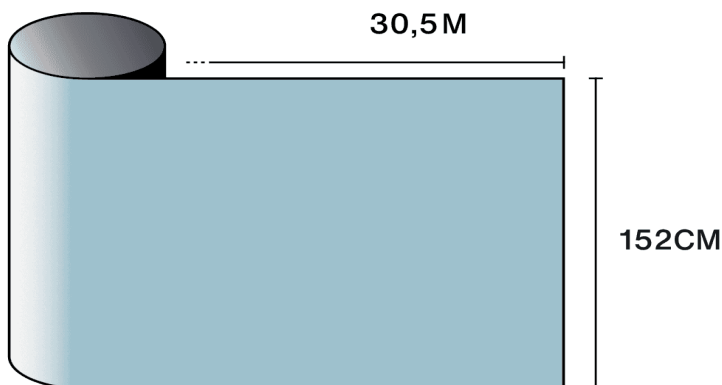

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klėjais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą