



Solar  Screen

AZUR BLUE C

Dizainas

Spalvotas - Permatomas

Aprašymas

Blue Azure C plėvelė pritaikyta ant skaidraus stiklo suteikia jam mėlyną atspalvį, netrukdamat matomam šviesos srautui. Plėvelė yra geriausias bet kokio interjero stiklo paviršiaus (lango, dušo stiklų ir tt) atgaivinimas.



Charakteristikos

**Garantija**
5 metai**Ugnies atsparumo klasė**
M1**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai**REACH / RoHS**
Atitinkantis**Turimi plotiai**
152 cm**Montavimo tipas**
Vidaus**Spalva iš išorės**
Mėlyna**Ilgis**
30.5 m**Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	99
Matomo šviesos transmisija (%)	44
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	!
Tonuotas vienkartinis stiklas	!
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	!
Skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Tonuotas didelės pakopos stiklas	!
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	!
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	!
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	!


✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos Optinės Kokybės Nudažytas Poliesteris
- 3 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 4 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

**Sudėtis**
PET**Storis**
40 µm

Detalės

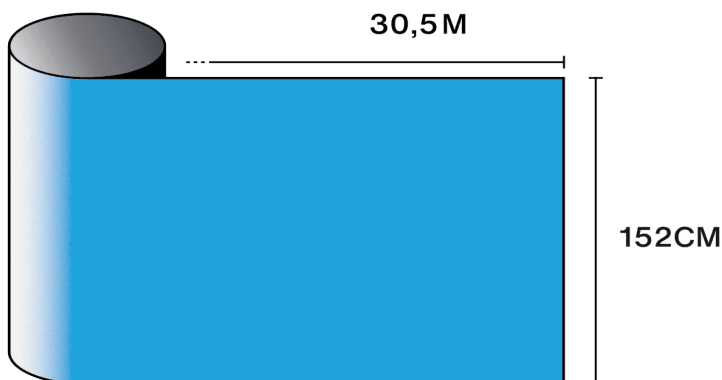

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą