



Solar Screen

CLARITY 33 C (NEW)

Saulės Kontrolė
Permatomas - Vidaus

Aprašymas

Clarity 33 C yra geriausias vidinis saulės kontrolės plėvelė modernaus tipo stiklams, pasižyminti aukštu matomos šviesos pralaidumu ir daugiau nei 95 % infraraudonųjų spindulių blokavimo apsauga, užtikrinančia išskirtinį šiluminį komfortą. Trumpai tariant, ji išsaugo esamą fasado išvaizdą, mažindama šilumos patekimą per stiklą, o montavimas paprastas ir nereikia sandarinti kraštų.

Matomo šviesos transmisija (%)




Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)



UV atstūmimas (%)











Bendra saulės energija atnuginta (%)



||| 3 mm viengubas stiklas – be plėvelės ■ Plėvelė uždėta ant 3 mm viengubo stiklo




Charakteristikos


-  **Garantija**
12 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai
-  **Turimi plotiai**
152 cm
-  **Montavimo tipas**
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**
Neutralus
-  **Ilgis**
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.54 kgCO₂e/m²

Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos optinės kokybės poliesterio plėvelė su IR spindulius blokuojančia metalinių dalelių danga.
- 3 Klijai
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**
PET
-  **Storis**
60 μm

Detalės

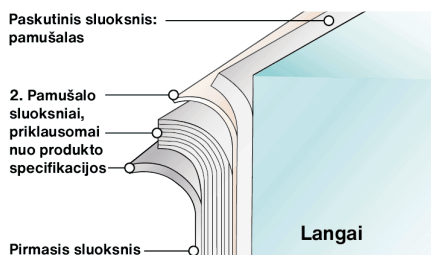

Energinė ir aplinkos nauda⁰¹

-  **Energijos sąnaudos**
22.1 kWh/m²/metai
-  **Anglies pėdsako mažinimas**
7 kgCO₂/m²
-  **Finansinių sąnaudų sumažinimas**
5 euros/m²/metai



Pasiekite mūsų energijos taupymo skaičiuoklę

Optinės ir saulės savybės

Stiklo tipas	Viengubas stiklas 3 mm		Dvigubas Low-E	
	Be plėvelės	Su plėvele	Be plėvelės	Su plėvele
UV atstūmimas (%)	25	99	40	99
Matomo šviesos transmisija (%)	91	68	82	62
Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)	8	12	11	14
Matomo šviesos atspindys – vidinė (%)	8	10	12	12
Saulės energijos refleksija (%)	5	36	28	34
Saulės energijos absorbcija (%)	8	30	12	37
Saulės energijos transmisija (%)	87	34	60	29
Bendra saulės energija atnuginta (%)	12	59	35	46
Infraraudonųjų spindulių atstūmimas...	16	94	16	96
Aklo redukavimas (%)	-	28	-	30
Šešėliavimo koeficientas	-	0.47	-	0.62
g-vertė	0.88	0.41	0.65	0.54
U-vertė (W/m ² .°C)	5.8	5.2	1.1	1.1

Taikymo patarimai⁰²

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

- Skaidrus vienkartinis stiklas ✓
- Tonuotas vienkartinis stiklas ✓
- Atspindintis tonuotas vienkartinis... ✓
- Skaidrus didelės pakopos stiklas ✓
- Tonuotas didelės pakopos stiklas ✓
- Atspindintis tonuotas didelės pakopos... ✓
- Dujomis užpildytas didelės pakopos... ✓
- Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos... ✓
- Stadip Int. skaidrus didelės pakopos... !

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą

⁰¹ Reikšmės pagrįstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plėvelė buvo užklijuota ant į rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. Šildymo laikotarpis laikomas nuo spalio iki kovo, o vėsinimo – nuo balandžio iki rugsėjo. Naudojama elektrinė šildymo sistema – šilumos siurblys, kurios našumas yra 3,5, o elektrinio vėsinimo sistemos našumas – 3. Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame įrankyje.

⁰² Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis. Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.